


REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0				

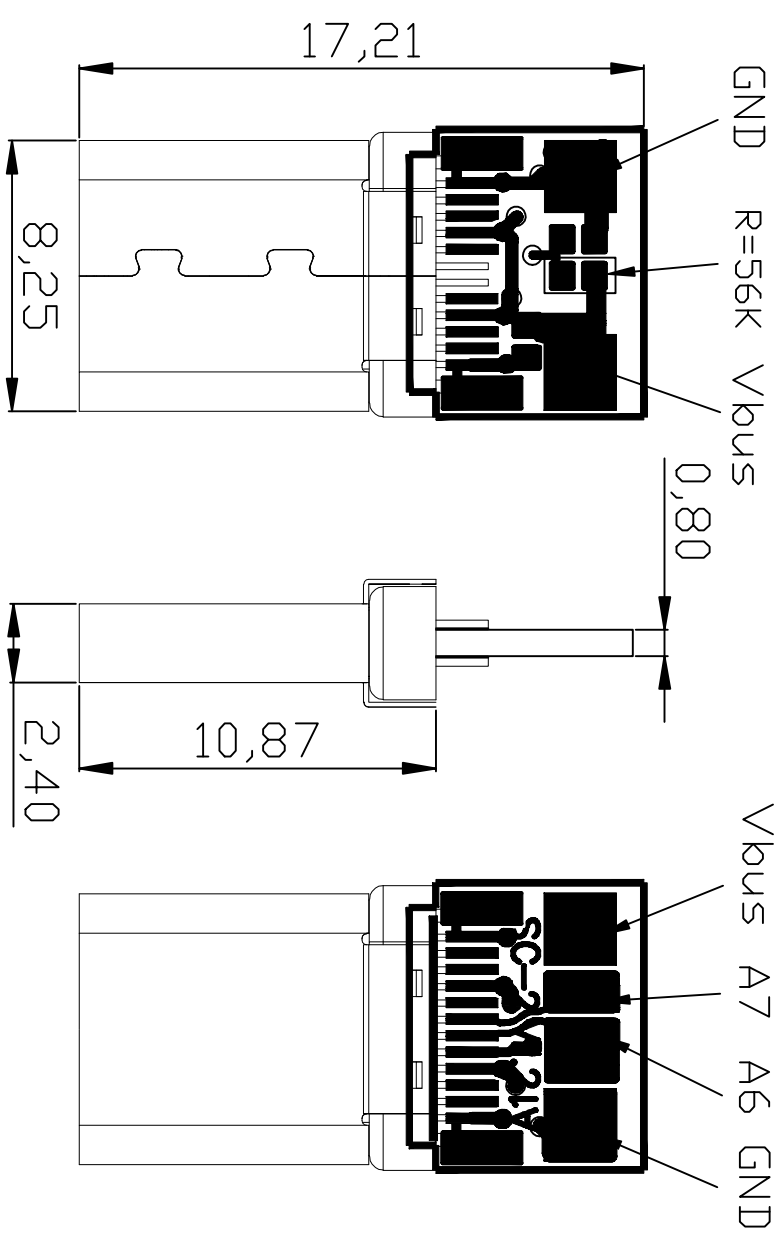

- 备注
1. 材质:
- 1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
  - 1.2 端子: C18140, T=0.20mm; 镀半金铜
  - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀锌
  - 1.4 卡钩: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀锌
  - 1.5 弹片: 不锈钢, T=0.10mm
2. 主要特性:
- 2.1 额定电流: 5A
  - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX
  - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
  - 2.4 耐压测试: 100V AC
  - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃
  - 2.6 整体插入力: 2.0kgf MAX  
整体拔出力: 0.8kgf MIN
  - 2.7 使用寿命: 10000次
  - 2.8 工作温度: -30℃~+80℃

TOLERANCES		DRAWING NO.:	
.X	±0.30	810099-030	
.IX	±0.20	REV.:	A4
.XIX	±0.10	SIZE:	M4
ANGLES ±3.00°		UNIT:	MM
TITLE:		SCALE:	1:1
USB TYPE C 带PCB板 电阻56K SC-2		SHEET:	1/1
PART NO.:		SHK-31024	
APPROVAL:			
CHECK:		DRAWING NO.:	
DRAWN:		810099-030	
<b>深圳市顺宏康科技有限公司</b>			