

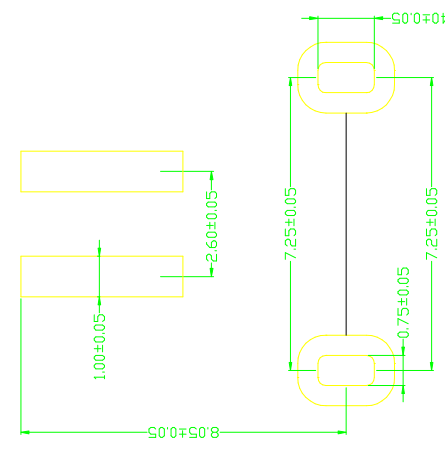
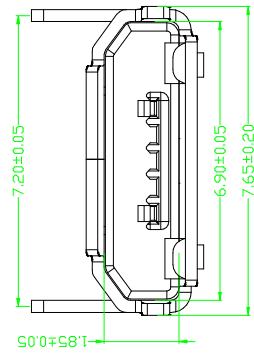
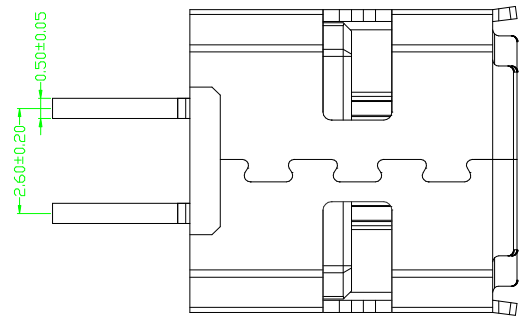
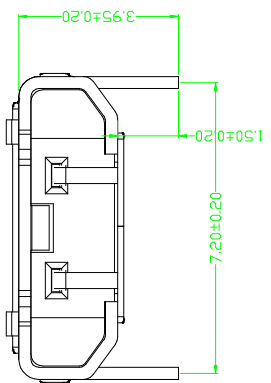


修改说明	日期
修改序号	姓名
A/0	

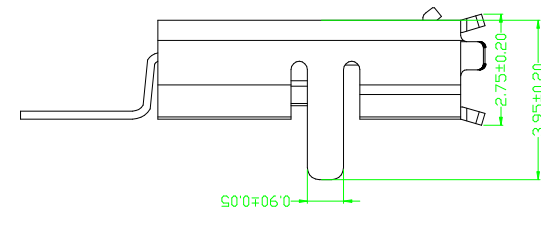

**PCB LAYOUT**

- 备注:
- 产品规格:
    - 1-1. 插入力: 35N MAX.
    - 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 1500 CYCLES
    - 1-3. 额定电流: 1.0A
    - 1-4. 额定电压: 30V
    - 1-5. 耐久性: 1500 CYCLES MIN.
    - 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
    - 1-7. 接触电阻: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 1500 CYCLES
    - 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
    - 1-9. 工作温度: -30° TO +80°
  - 材质:
    - 2-1. 胶芯: LCP UL94V-0
    - 2-2. 端子: C2680R-H, 镍底, GOLD
    - 2-3. 外壳: SPCCorSUS, 表面镀锌60-100 μ
  - 所用材质须符合RoHS要求
  - 重点尺寸标识 ▲ 符号

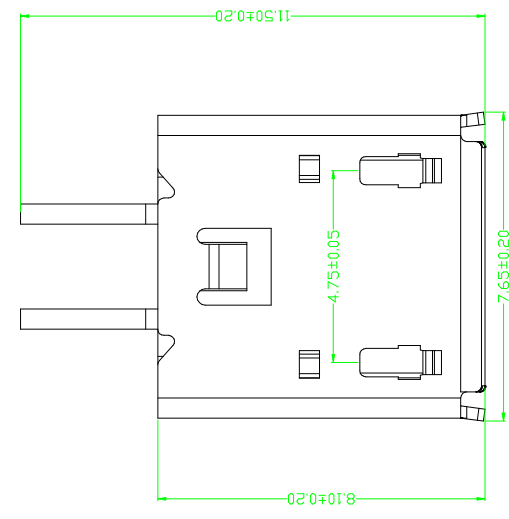

# 深圳市顺宏康科技有限公司

图纸名称:	MICRO USB B TYPE 5P/F DIP7.15 (1.5*0.9) 2P贴板		
图 纸 类 型	产品工程图		
设计	2011.07.21	产品料号	SHK-20042
审核	zhuyin	视图	▲
角度	±1.00°	版本号:	A/0

尺寸	允许公差
X.	±0.50
.X	±0.20
.XX	±0.10
.XXX	±0.03