

REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	LXQ

备注:

电气性能:
接触阻抗: 50 毫欧 (最大)
绝缘阻抗: 100 兆欧 (最小)
耐高压: 100V AC 一分钟

材料:

胶芯: LCP
端子: 磷铜C5191
外壳: 黄铜C2680



电镀:

端子:

接触区域镀金
焊接区镀亮锡40u"min

外壳:

全区域镀镍40u"min

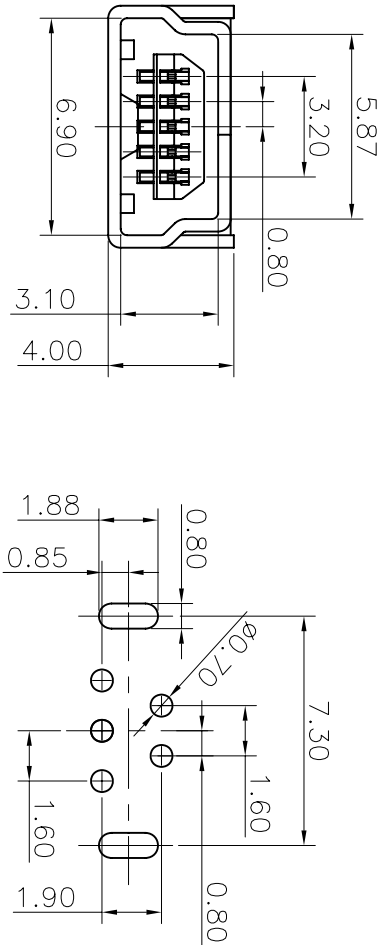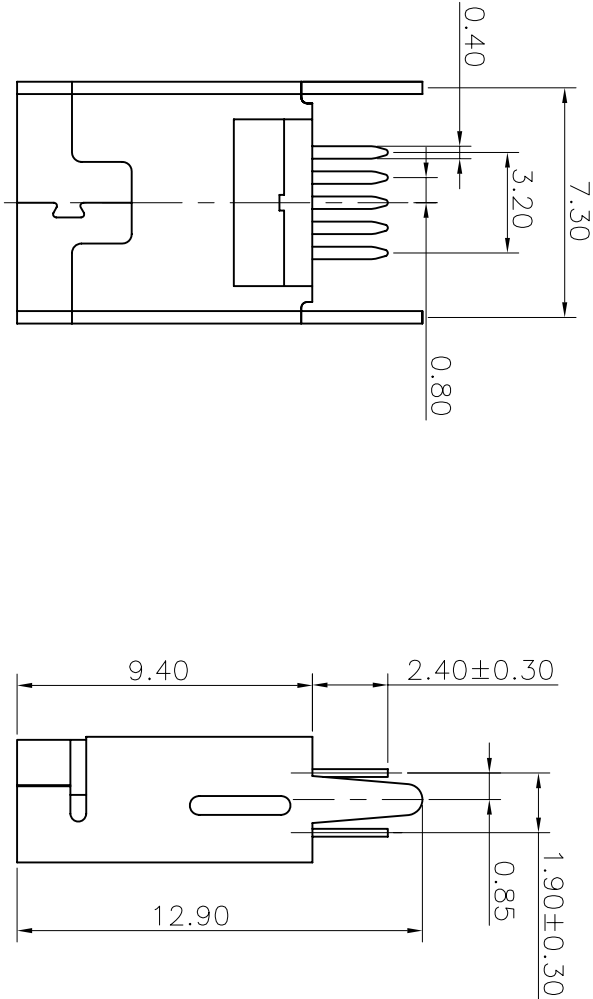

RECOMMENDED PCB LAYOUT

- U143-011X-XXXX1
- 1: 铁壳镀镍
 - 5: 铜壳镀镍
 - H: C5191 半金1u"亮锡
 - J: C5191 半金3u"亮锡
 - K: C5191 半金5u"亮锡
 - M: C5191 半金10u"亮锡
 - 1: PA66
 - 2: PBT
 - 6: LCP
 - 1: 吸塑盒
 - 2: 吸塑管
 - 3: 载带
 - 6: 载带+贴麦拉
 - 1: 黑色
 - 2: 白色
 - 3: 米黄色

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		OTHERWISE SPECIFIED	
XXX	±0.10	X'	±3'
XX	±0.20	XX'	±2'
X	±0.30		
深圳市顺宏康科技有限公司			
APPROVED		PART NAME:	MINI 5P/F 180度 直插直脚
CHECKED		PART No:	SHK-20062
DRAWN	leixiangqiang	PROJECTION:	
DATE	2014.08.11	UNIT:	mm
		SCALE	1:1
		SHEET	10F1
		REV.	A