

REV.	EQN.NO.	APPD.
A	/	LJF

备注:


电气性能:
 接触阻抗: 50 毫欧 (最大)
 绝缘阻抗: 100 兆欧 (最小)
 耐高压: 100V AC 一分钟

材料:

胶芯: LCP
 护套: PBT
 端子: 磷铜C5191
 外壳: 黄铜C2680

电镀:

端子: 接触区域镀金
 焊接区域镀亮锡40u"min
 外壳: 全区域镀镍40u"min

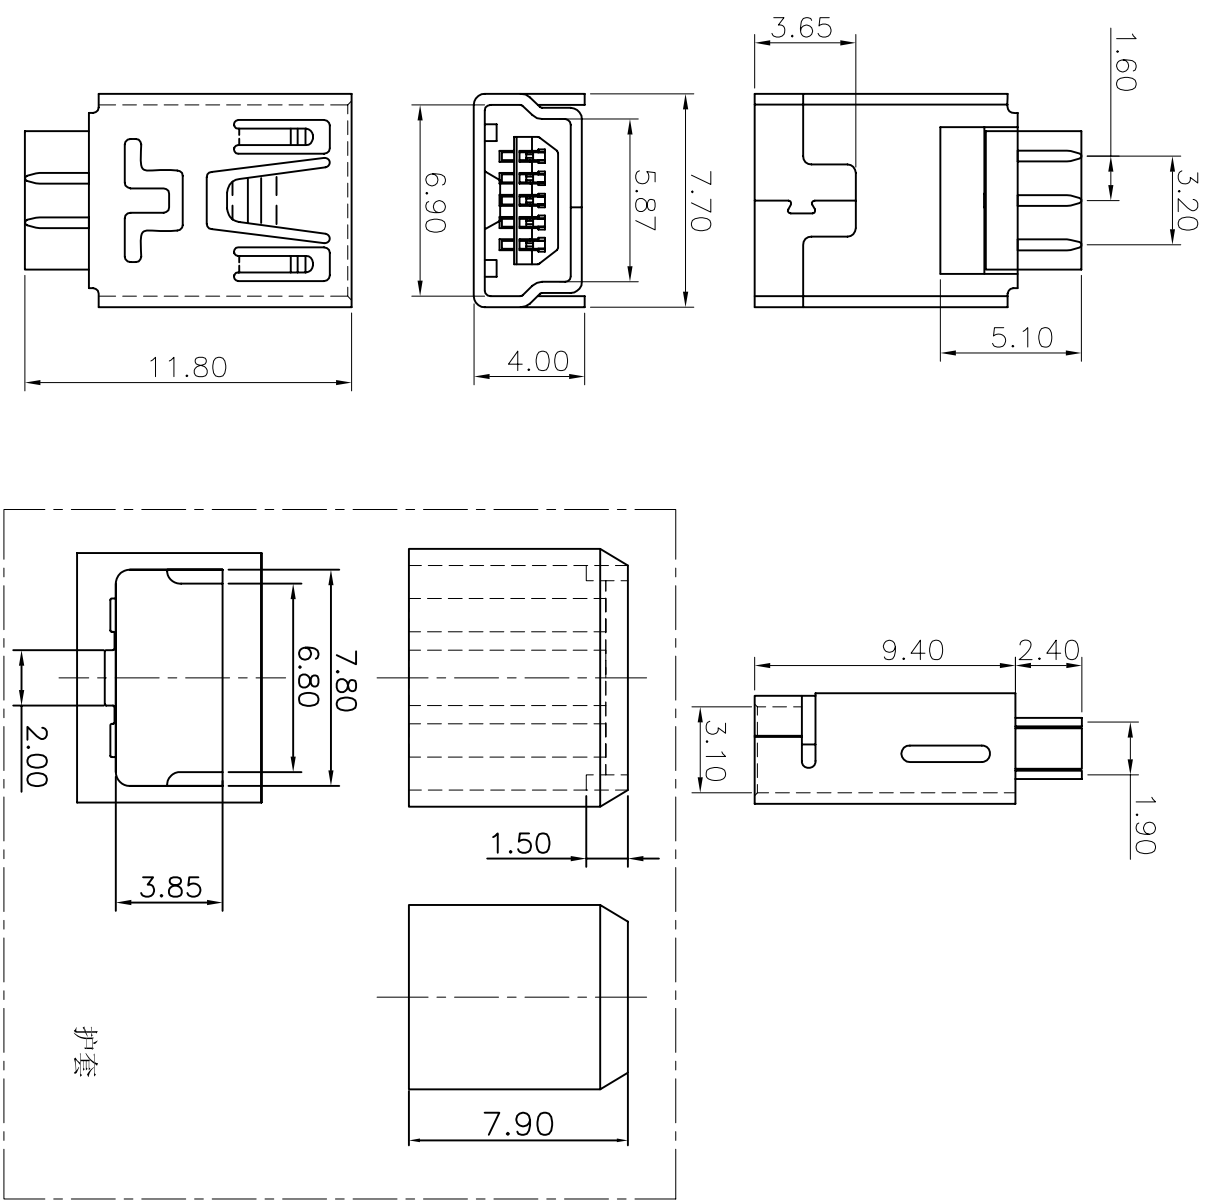

U145-0245-X6XX1

H: C5191 半金1u"亮锡
 J: C5191 半金3u"亮锡
 K: C5191 半金5u"亮锡
 M: C5191 半金10u"亮锡

1: 吸塑盒
 2: 吸塑管
 7: PE袋装

1: 黑色
 2: 白色
 3: 米黄色

1: PA66
 2: PBT
 6: LCP

深圳市顺宏康科技有限公司

PART NAME: MINI 5P/F B型 焊线式 加护套

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	XXX ±0.10	X ±0.20	.XX ±0.30	X ±.3	.XX ±.2
APPROVED					
CHECKED					
DRAWN	liujianfeng				
DATE	2014.08.11				
PART No:	SHK-20063				
PROJECTION:					
UNIT:	mm				
SCALE	1:1				
SHEET	10F1				
REV.	A				

9 8 7 6 5 4 3 2 1