

Max	Modification	Date	Draw	Approve
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3. 接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4. 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 5. 绝缘电阻: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:



- 1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
- 2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)

原材料: Material:

- 1. 塑胶: Housing:
Hing Temperature Ternmaplastics,
- 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:

- 1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
- 2. 外壳: Shell:
铜壳四周镀80U"(MIN)镍
镀金区域镀100-200U"镀金1U"

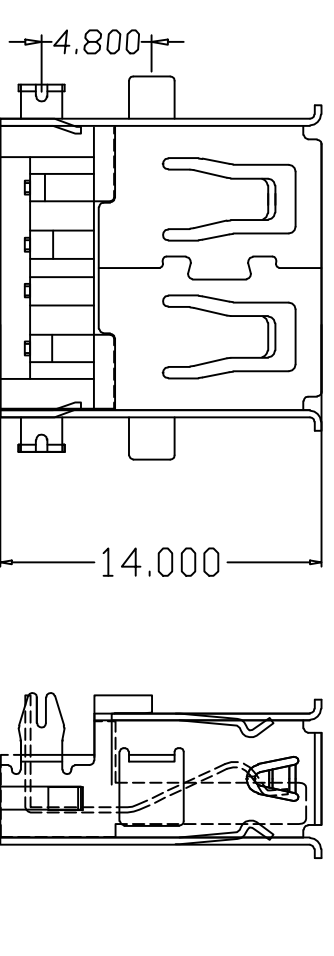

深圳市顺宏康科技有限公司



MANUFACTURE DWG	公差 一律按表	日期 DATE	单位 UNIT	图号 DRAWING NO.	图名 DWGNO.
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		CHECKED	CHECKED	设计 DESIGN	审核 CHECK
.X±0.15	X±5°	日期 DATE	单位 UNIT	图号 DRAWING NO.	图名 DWGNO.
.XX±0.05	.X±2°	检查 CHECKED	比例 SCALE	设计 DESIGN	审核 CHECK
.XXX±0.02	.XX±1°	批准 APPROVE	图章 NEW	图号 SHK-201100	版本 VER
		批准 APPROVE	图章 NEW	图号 SHK-201100	版本 VER