
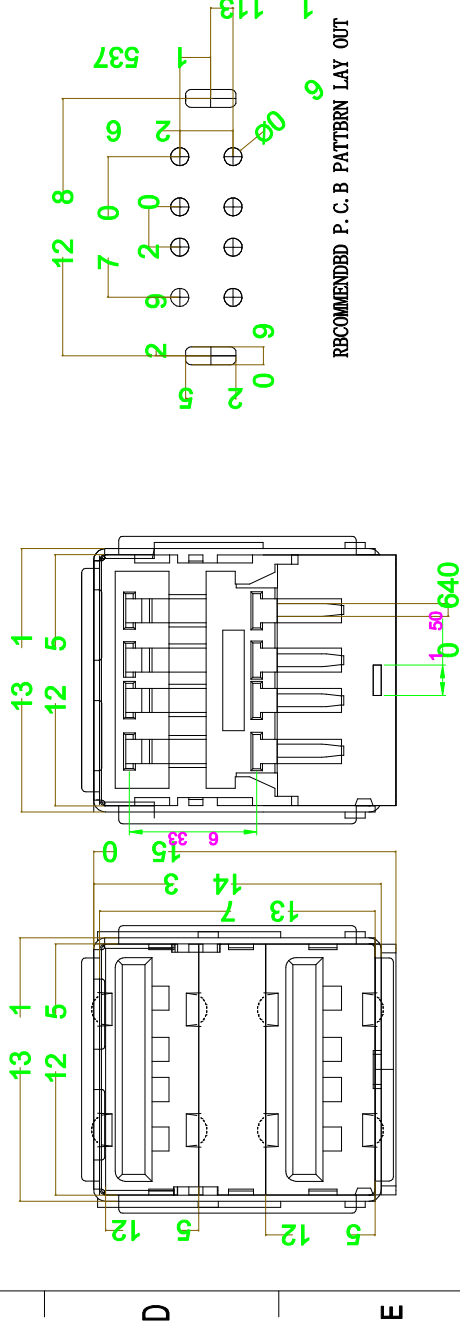


特性:

1. 额定电流: 1.5AMP at 250V AC
额定电压: 30V
2. 绝缘电阻: 最小值为 1000MΩ
3. 接触电阻: 最大值为 30mΩ
4. 耐压强度: 500V AC
5. 温度范围: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
6. 插入力 $\leq 35\text{N}$
7. 拔出力 $\geq 10\text{N}$

备注:

1. 不可有松动、变形现象。
2. Pin针不可有压弯、变形现象。
3. 环保要求: 欧盟环保
4. 带" \triangle "为首件检验尺寸
5. 带" \blacktriangle "为首件及制程巡检尺寸

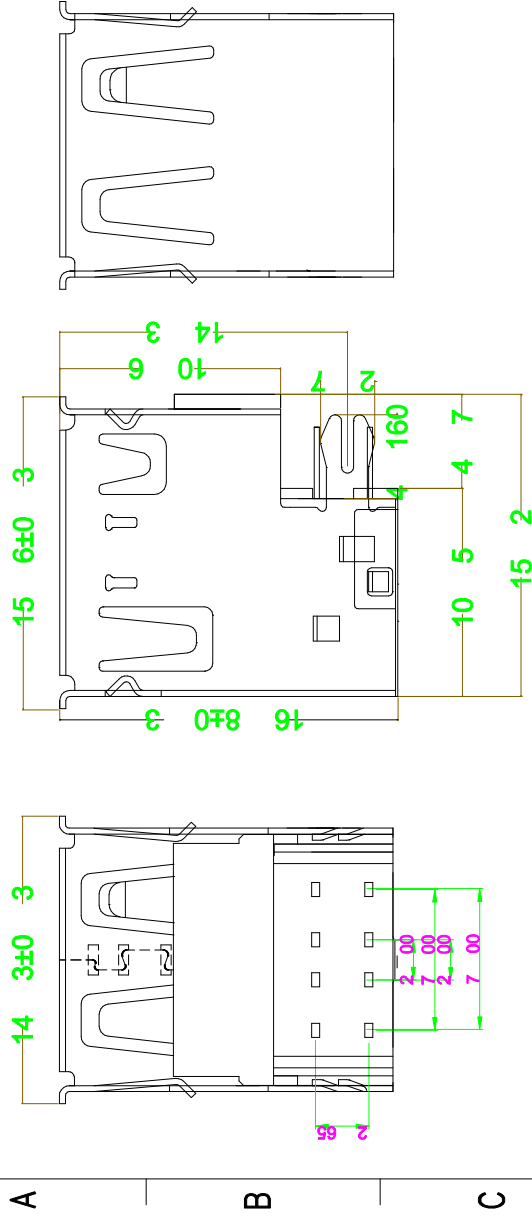

RECOMMENDED P. C. B. PATTERN LAY OUT

成品图
MANUFACTURE DRG
公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

.X±0.15	X.±5°
.XX±0.05	.X±2°
.XXX±0.02	.XX±1°

深圳市顺宏康科技有限公司

日期	DATE	制图	DRAWING	图号	DRG NO.
审核	CHECKED	设计	DESIGN	品名	NAME
核准	APPROVE	角法	VIEW	版本	VER
		比例	SCALE	页码	SHEET
		1:1		8	
		单位	UNIT	图名	DRG NAME
				沉板	10.5卷边无后盖
				设计	DESIGN
				图号	DRG NO.
				DRGNO.SHK-20122	

