? ?	? ? ? ?	? ?	???	? ?
Map-N	M-I-dificatH-I-h	Date	Dra-N	Appr-I-ve
△1				

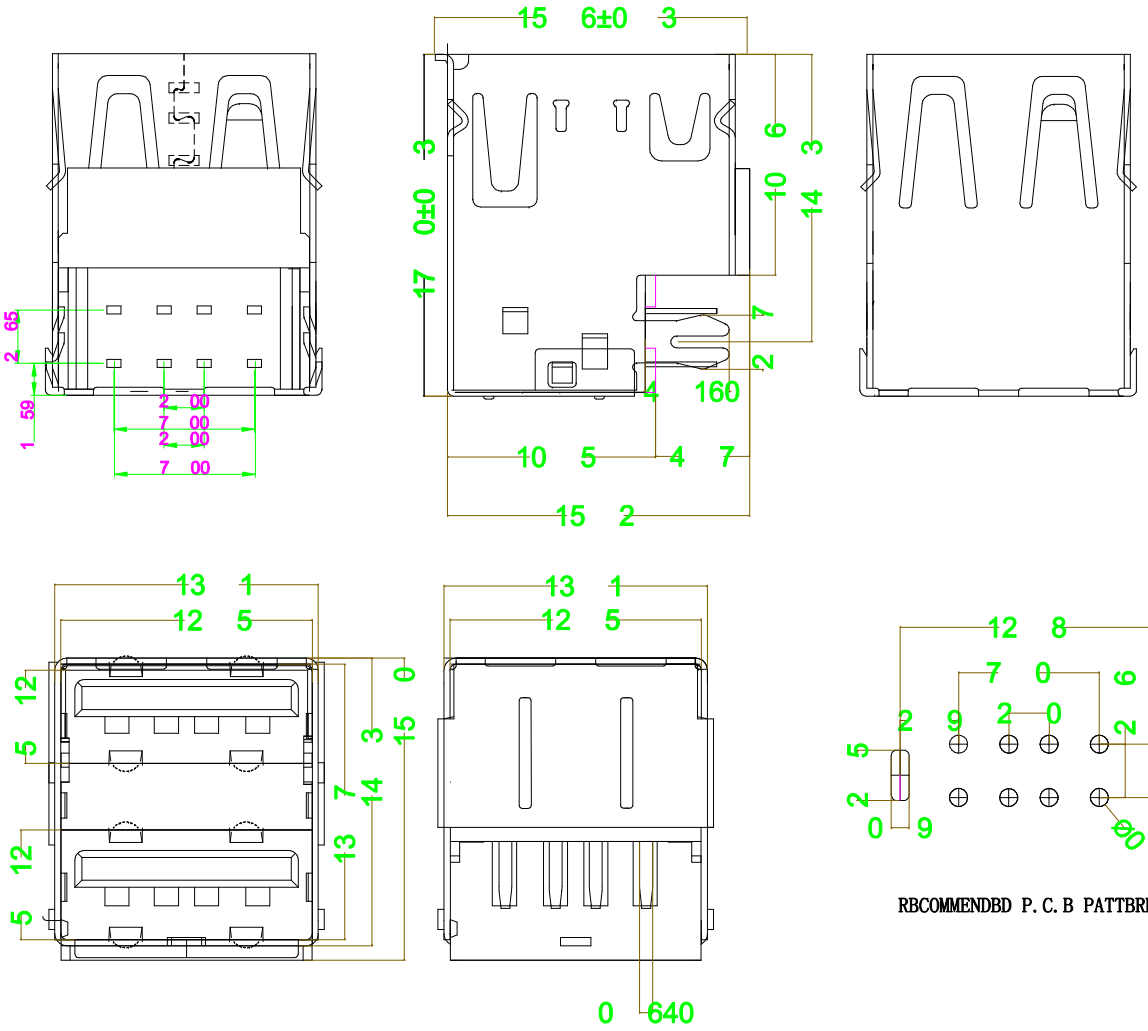

RBCOMMENDBD P.C.B PATTBRN LAY OUT

特性：

1.额定电流:1.5AMP at 250V AC额定电压:30V
2.绝缘电阻:最小值为1000MΩ
3.接触电阻:最大值为30mΩ
4.耐压强度:500V AC
5.温度范围:-20℃~60℃
6.插入力≤35N
7.拔出力≥10N

备注:

1.不可有松动、变形现象。
2.Pin针不可有压弯、变形现象。
3.环保要求：欧盟环保
4.带"△"为首件检验尺寸
5.带"▲"为首件及制程巡检尺寸

成品图 MANUFACTURE DWG		深圳市顺宏康科技有限公司								
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE										
.X±0.15	X.±5°	日期 DATE	DATE	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DRAWING	图号 DWG NO.	DWGNO.SHK-20122	
.XX±0.05	.X±2°	审核 CHECXED	CHECXED	比例 SCALE	1:1	设计 DESIGN	DESIGN	品名 NAME	双层沉板10.5卷边	
.XXX±0.02	.XX±1°	核准 APPROVE	APPROVE	角法 VIEW				版本 VER	VER	页数 SHEET PG1