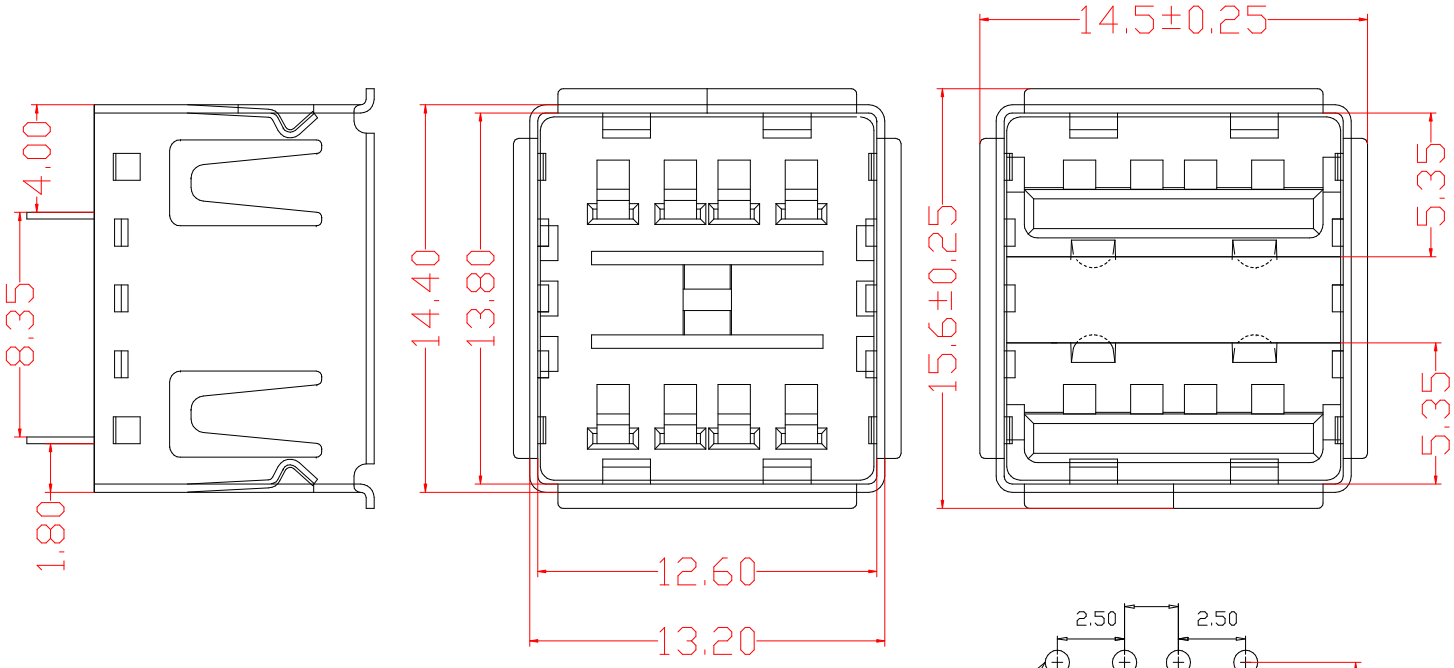


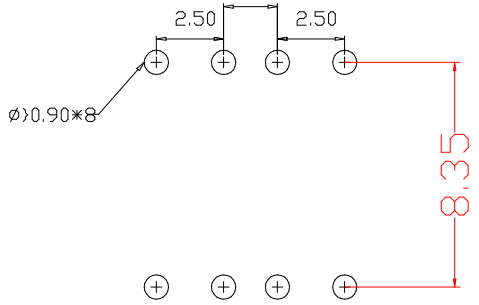


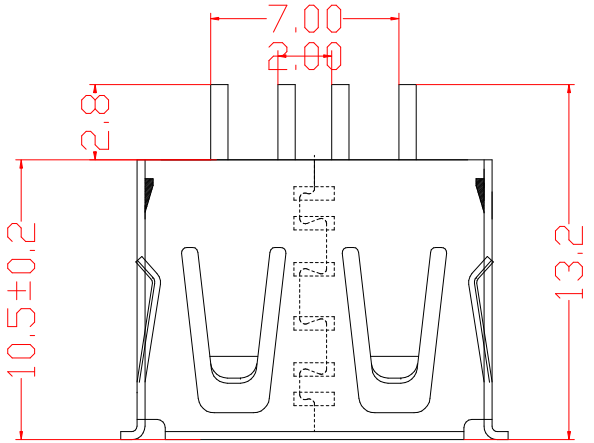


RBCOMMENDBD P.C.B PATTBRN LAY OUT

**规格说明:Specifications:**

**电气特性:Electrical:**

1. **额定电流：Current Rating**
   1.5A/contact terminal
2. **额定电压：Voltage Rating**
   30V DC
3. **接触阻抗:Contact Resistance**
   30 milliohms MAX
4. **耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:**
   500 V AC AT Sea Levol
5. **绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:**
   1000MEGA ohms MIN

**物理性能:Mechanical:**

1. **插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force**
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. **端子保持力：Terminal Retenion**
   1.2kgf(MIN)

**原材料:Matorial:**

1. **塑胶:Housing:**
   Hing Temperature Tnermaplastics, PBT White/Black
2. **端子:Contact:Copper Alloy C2680**
3. **外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC**

**电镀:Finish:**

1. **端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;**
   Tin On Solder Talls
2. **外壳:Shell:**
   Nickel Plating

# 深圳市顺宏康科技有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE<br>.X ±0.20<br>.XX ±0.15<br>.XXX ±0.10<br>ANG. ±2° | RBCOMMENDBD P.C.B PATTERN LAY OUT<br>DRAWN H.Q.huocy<br>APPROVED<br>DATE 2011.03.18 | UNIT MM<br>SCALE 3/1<br>SIZE A4 | TITLE USB AF 双层直插10.5MM无脚<br>PART NO. SHK-20127<br>DOC. NO.<br>REV. A |