

# 客户图


REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0				
A1				

### 备注:

1. 材质:
  - 1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
  - 1.2 端子: C18140, T=0.20mm; 镀半金锡1U"
  - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀镍50U"
  - 1.4 卡钩: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀锡50U"
  - 1.5 弹片: 不锈钢, T=0.10mm
2. 主要特性:
  - 2.1 额定电流: 3A
  - 2.2 接触阻抗: 30mΩ MAX
  - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
  - 2.4 耐压测试: 250V AC
  - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃
  - 2.6 整体插入力: 8N-20N MIN(匹配021专用母座)
  - 2.7 使用寿命: 10000次
  - 2.8 工作温度: -30℃~+80℃

### 备注:

1. 材质:
  - 1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
  - 1.2 外壳: 铁
  - 1.3 端子: 黄铜C2680

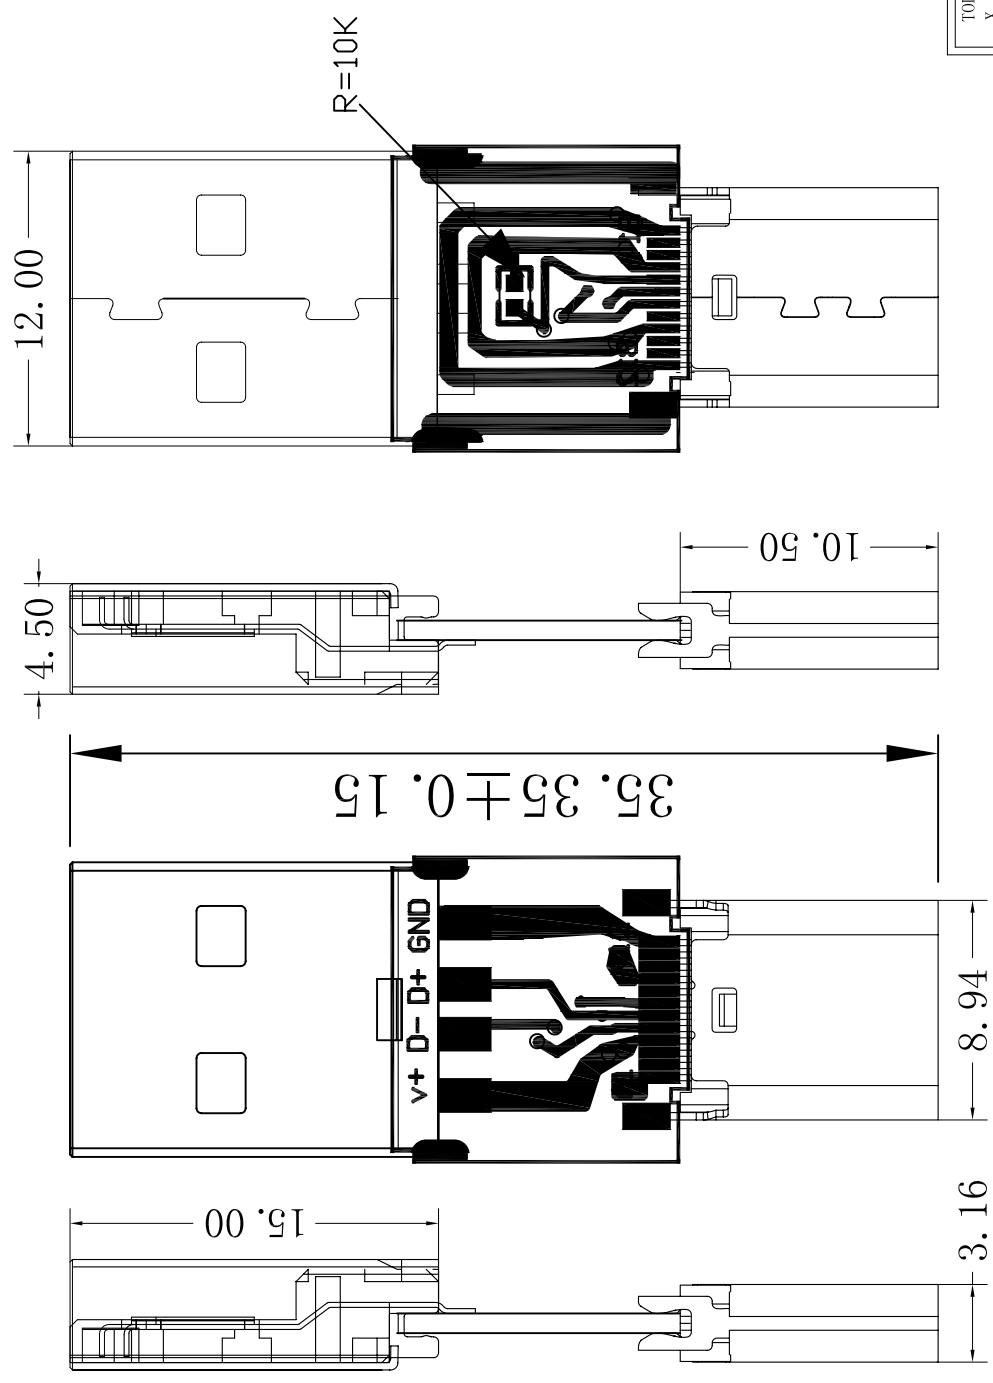

TOLERANCES	.X ±0.30
.XX ±0.20	
.XXX ±0.10	
ANGLES ±1.00°	
APPD. :	SHK-31160
CHECK:	DRAWING NO. : 023-A030
DRAWN:	REV. : A/1
	SIZE: A4
	UNIT: M M
	SCALE: 1 : 1
	SHEET: 1 / 1

