

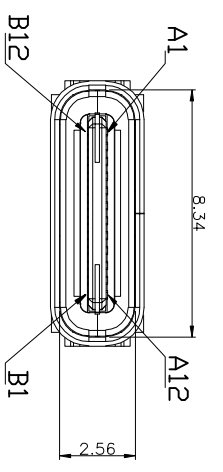


REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0				

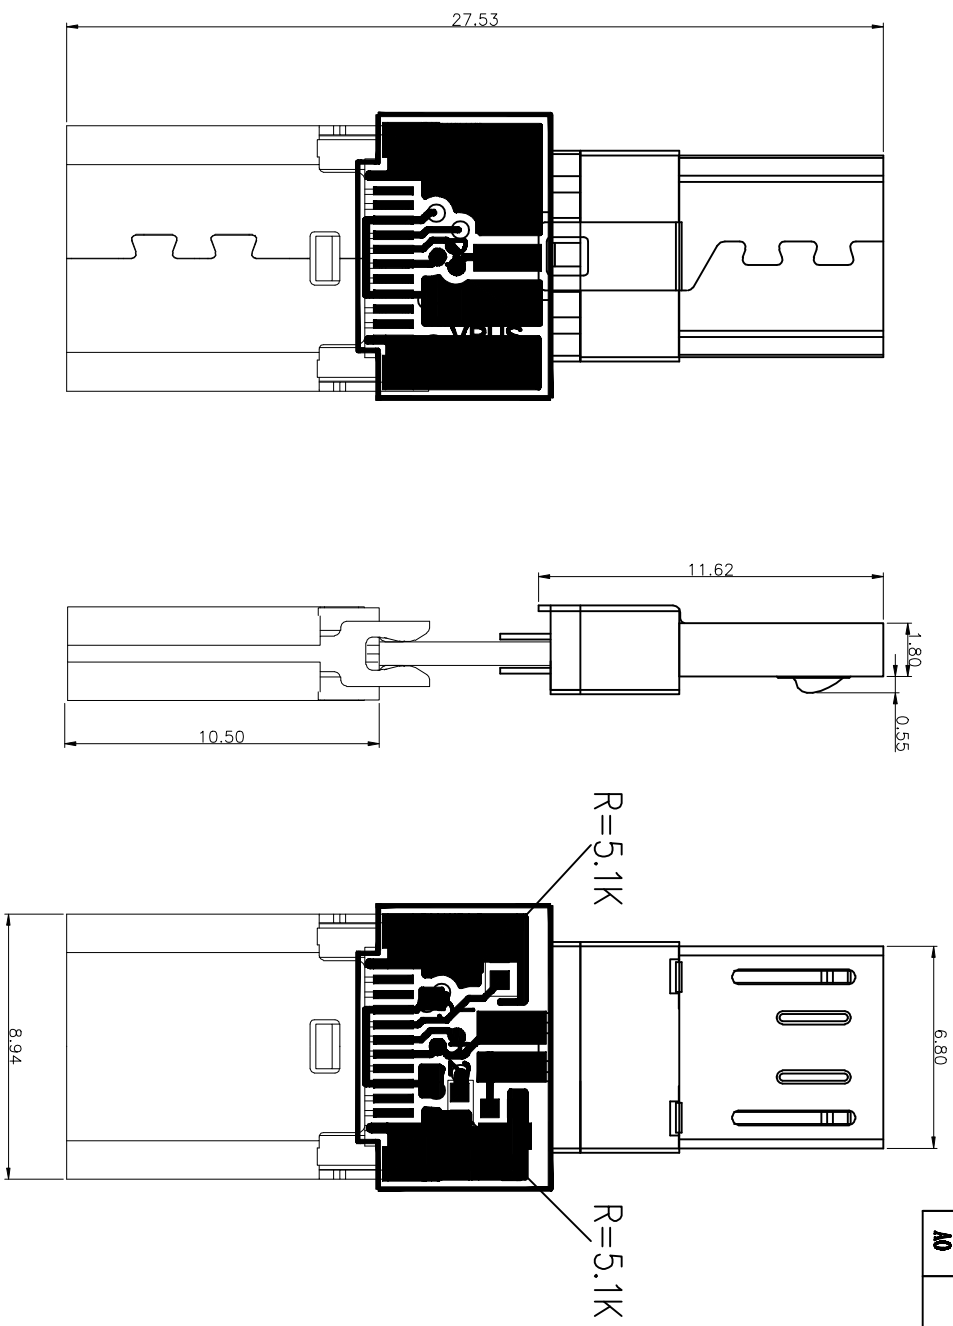

备注:

1. 材质:

- 1.1 胶芯: LCP+30%GF UL94V-0
- 1.2 端子: C18140, T=0.12mm 镀半金锡
- 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.30mm 表面镀锌
- 1.4 接地片: 不锈钢, T=0.10mm
- 1.5 卡片: 不锈钢, T=0.15mm

2. 主要特性:

- 2.1 额定电流: 3A
- 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX
- 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
- 2.4 耐压测试: 100V AC
- 2.5 粘着力: 温度250±5℃, 时间5±0.5s
- 2.6 整体插入力: 2.0kgf MAX
整体拔出力: 0.8kgf MIN
- 2.7 使用寿命: 10000次
- 2.8 工作温度: -30℃~+80℃

1. 材质 : C2680R-H HV155±10° t=0.2mm
1~5PIN NI:50~80U" SN:80~120U" AU:1U"
2. 材质 : SUS201-H, HV370'±10° T=0.35±0.02mm
3. 材质 : SUS201-1/4H HV230'±10° t=0.2±0.01mm
4. 材质 : LCP 灰色盲槽
5. 外壳电镀可焊镍50-80U 盐雾24H

深圳市顺宏康科技有限公司

TOLERANCES	±0.30
.I	±0.20
.II	±0.10
.III	±0.10
ANGLES	±3.00°
TITLE	
USB TYPE-C母座夹板0.8*10.5 转接头带MICRO公头	
DRAWING NO.:	
SHK-31161	

CHECK:	APPR.:	REV.:	SIZE:	UNIT:	SCALE:	SHEET:
LTY		A/0	A4	M M	1:1	1/1