


版次	标记	日期	设变描述	备注
A				

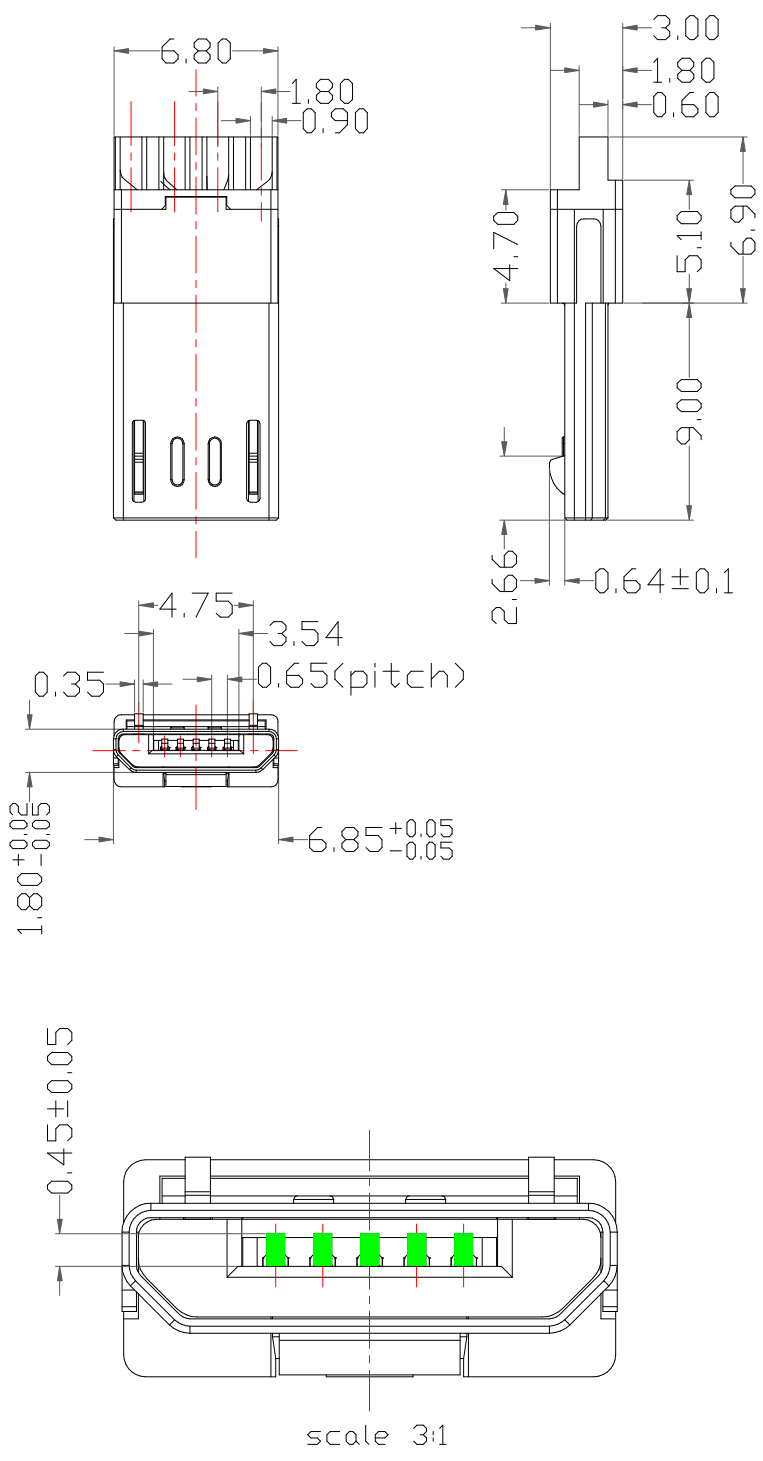

MICRO-USB-5PIN SOLDER TAIL
焊线式

特性: Specifications
 电器 Electrical:
 接触阻抗: Contact Resistance 30milliohms MAX
 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage 50V AC AT sea LevL
 绝缘阻抗: Insulation Resistance: 100MEGA ohms MIN

材料: Matorial:
 塑胶: Housing:Hing Temperature Thermoplastics, LCP EI30
 端子: Contact:Copper Alloy 磷铜
 外壳: shell: Fe or SUS304

电镀: Finish:
 端子: Contact: Piated Gold in Mating Area; Tin/Lead On Solder Talls
 接触点镀金1u", 脚镀锡铅

外壳: Shell:
 Tin/Lead Piating 镀镍

Ordering Informating

深圳市顺宏康科技有限公司

第三角投影	图纸类型	图纸名称:			
	成品图	Micro 5P 前五后四一排式加长9mm			
设计	蔡林野	2012.08.16	产品名称	产品编号	SHK-20243
审核			模具名称	模具编号	
批准			材质: /	缩水: 仅供参考	版号: A/0 页数: 第 1 页 / 共 1 页

未注线性公差: 未注角度公差:
 X.X=±0.2 X=±1°
 X.XX=±0.15 X.X=±0.5°
 X.XXX=±0.1 X.XX=±0.1°

1:切勿直接量度图纸取数.
 2:如有任何疑点请即查询.
 3:除非另行注明,否则所有尺寸以 mm计.
 4:未注尺寸公差如左所示.