

RoHS Compliant



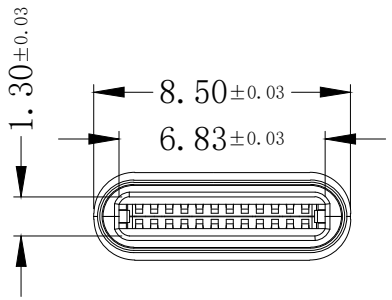

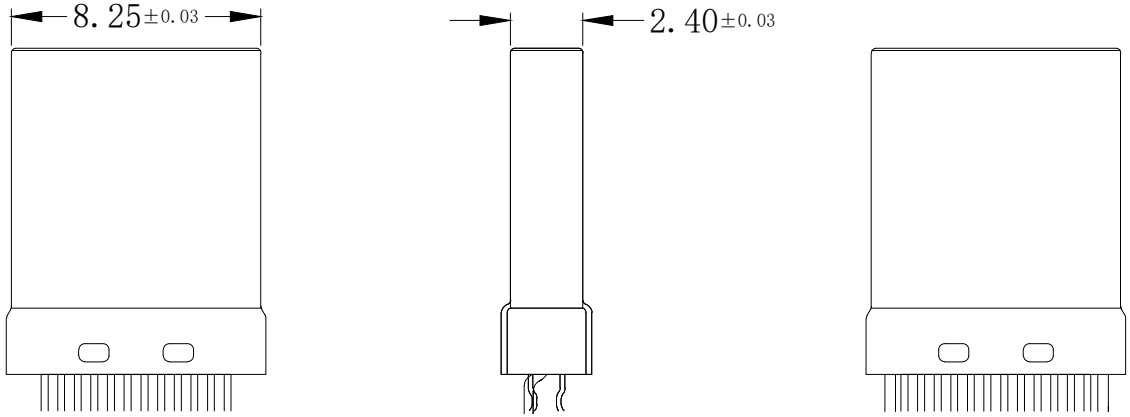

机械特性：

1. 插入力：6N-20N
2. 拔出力：1-1000 Cycles:8-20N
   1001-8000 Cycles:6-20N
3. 插拔寿命：8000 Cycles

材料：

1. 塑胶： LCP料
2. 端子：H65
3. 外壳：不锈钢
4. 卡勾：不锈钢

电镀规格：

1. 端子：以客户要求.
2. 外壳：依客户 要求电镀外壳

SCALE:	UNIT: mm	鸿康科技（东莞）有限公司 Hongkang Technology (Dongguan) Co., Ltd			
SIZE: A4		TITLE: TYPE C公头24PIN 夹板0.8 L=10.8 拉伸带接地			PART NO.0459.TCM.24JB.X6
Unless otherwise General Tolerance: X. ±0.25, X.x ±0.20, X.xx ±0.15, X.xxx ±0.10, X° ±5°		SCALE: 1:1	UNIT: mm	DRAWN	DATE / CHECKED / APPROVED
		SHEET: 1/1		Li Xiang	2023.02.31 / Gu YiFei / Chen KaiMing