




RoHS Compliant







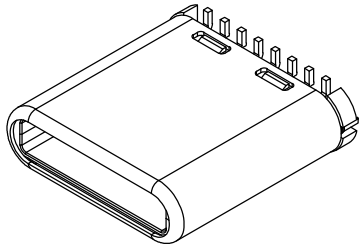


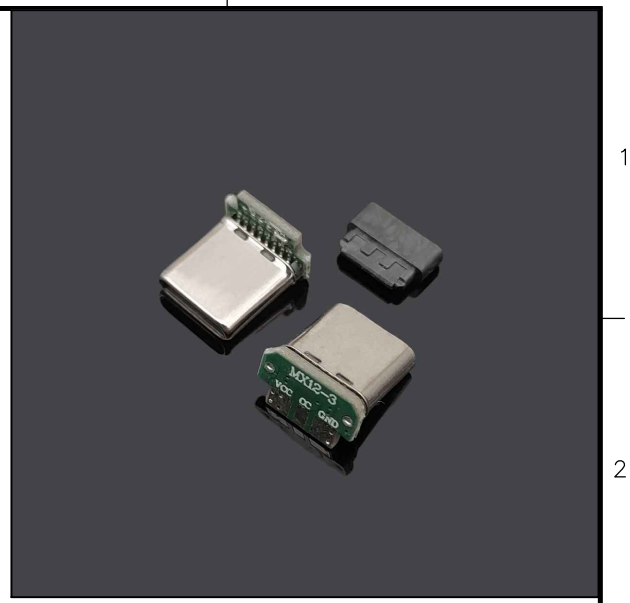

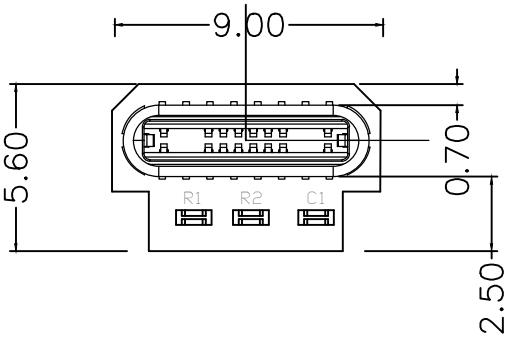

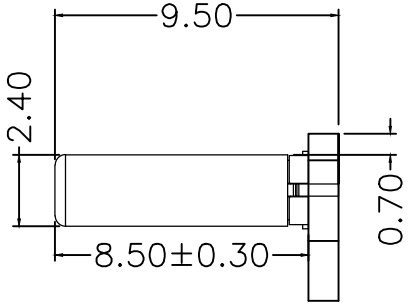

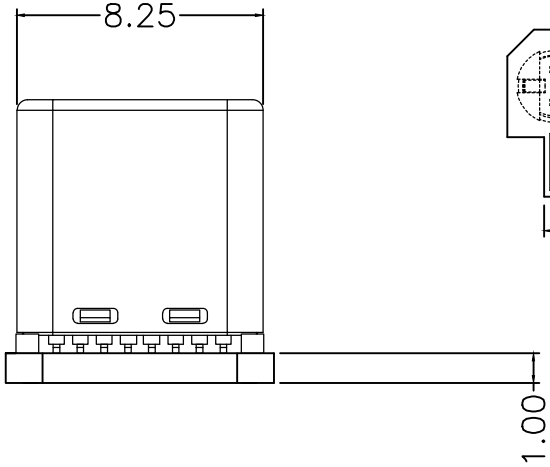

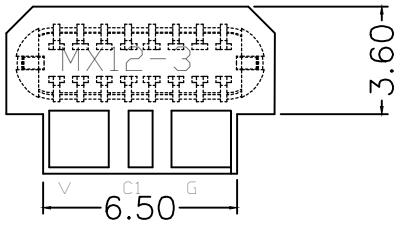

注解：

一、电气性能

1、额定电压：5V DC(RMS)

2、额定电流：1-3A

3、工作环境：-25° C~+80° C

二、电气规格

1、P.C.Board 厚度：0.8±0.05mm

2、TYEP C插头

3、电阻：

三、盐雾测试：5%的盐水，35° C
24H表面无氧化

四、产品以封样为准

SCALE:	UNIT: mm	鸿康科技（东莞）有限公司 Hongkang Technology (Dongguan) Co., Ltd			
SIZE: A4		TITLE: TYPE C公头16PIN 立贴9.5 拉伸 带板三个焊盘		PART NO.0430.TCM.16YB.X73	
Unless otherwise General Tolerance: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 X.xxx ±0.10 X° ±5°		SCALE: 1:1	UNIT: mm	DRAWN	DATE	CHECKED	APPROVED
		SHEET: 1/1		Li Xiang	2023.02.3	Gu YiFei	Chen KaiMing