

RoHS Compliant



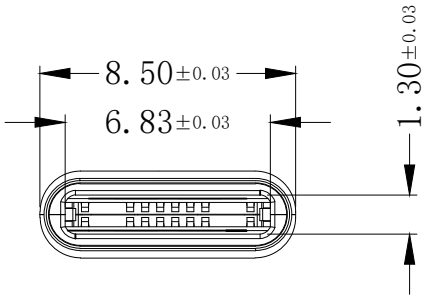

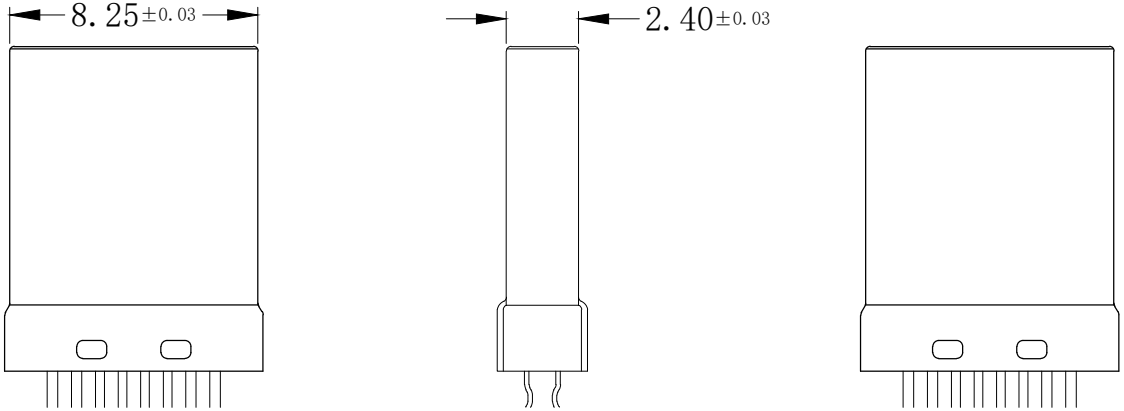

机械特性：

1.插入力：6N-20N
2.拔出力：1-1000 Cycles:8-20N
1001-8000 Cycles:6-20N
3.插拔寿命：8000 Cycles

材料：

1.塑胶： LCP料
2.端子：H65
3.外壳：不锈钢
4.卡勾；不锈钢

电镀规格：

1.端子：以客户要求.
2.外壳：依客户 要求电镀外壳

护套拉伸16P

SCALE:	UNIT: mm	鸿康科技（东莞）有限公司 Hongkang Technology (Dongguan) Co., Ltd			
SIZE: A4		TITLE:TYPE C公头16PIN 夹板0.8 L=10.8 拉伸 无地线			PART NO.0406.TCM.16JB.X6
Unless otherwise General Tolerance: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 X.xxx ±0.10 X° ±5°		SCALE: 1:1	UNIT: mm	DRAWN	DATE / CHECKED / APPROVED
		SHEET: 1/1		Li Xiang	2023.02.31 / Gu YiFei / Chen KaiMing