




RoHS Compliant

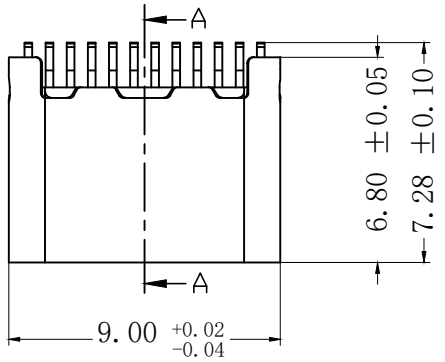


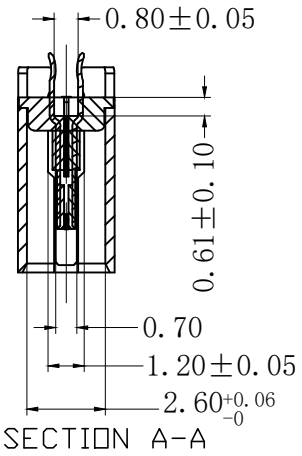


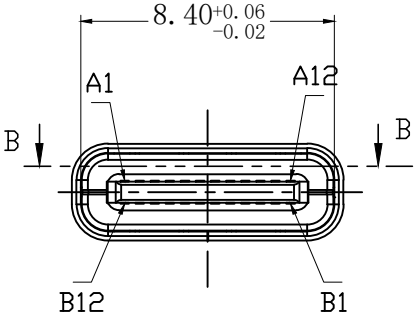


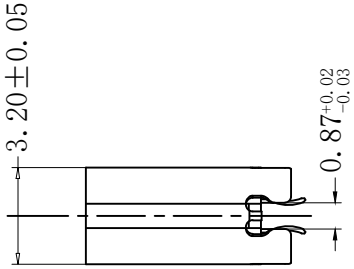




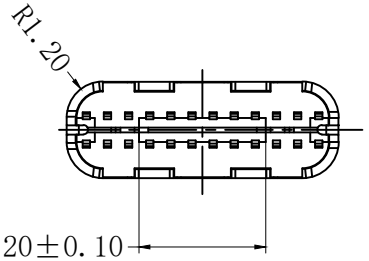

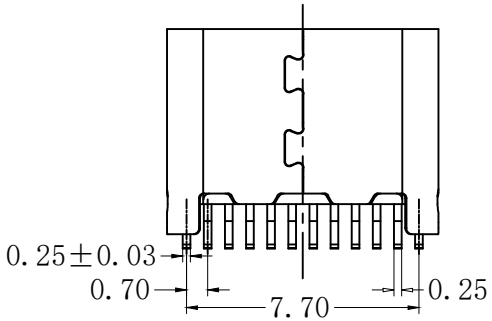

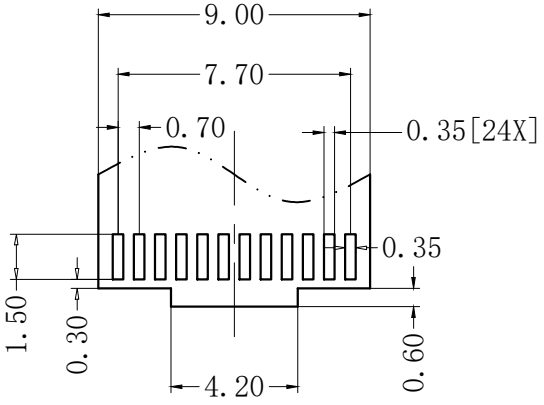

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
T=0.8 ±0.05mm

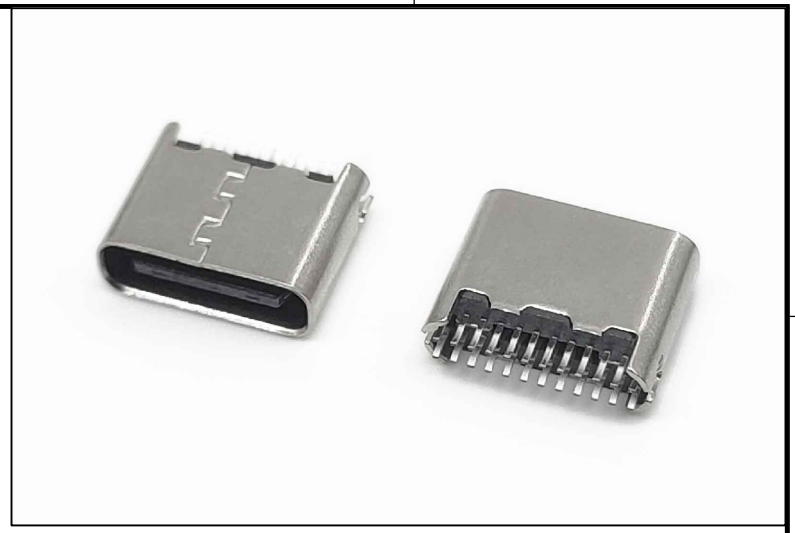

备注:
1.材质:
1.1胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0
1.2端子：磷铜，T=0.15mm；镍底80μ”，镀金1μ”
1.3接地片：不锈钢，T=0.15mm；表面镀镍50μ”
1.4外壳：不锈钢，T=0.30mm；表面镀镍100μ”

2.主要特性：
2.1额定电流：3.0A
2.2接触阻抗：40mΩ MAX
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN 250V DC
2.4耐压测试：100V AC
2.5沾锡性：温度250±5℃，时间5±0.5s
2.6整体插入力：2.0kgf MAX
整体拔出力:0.6kgf MIN
2.7使用寿命：10000次
2.8工作温度：-30℃～+80℃

SCALE:	UNIT: mm	鸿康科技（东莞）有限公司 Hongkang Technology (Dongguan) Co., Ltd			
SIZE: A4		TITLE:TYPE-C 夹板母座24PIN 夹板0.8 L=5.8		PART NO.0353.TCF.24JB.X92	
Unless otherwise General Tolerance: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 X.xxx ±0.10 X° ±5°		SCALE: 1:1 UNIT: mm	DRAWN	DATE	CHECKED / APPROVED
		SHEET: 1/1	Li Xiang	2023.02.31	Gu YiFei / Chen KaiMing