







最大尺寸公差MM	.Xx	.X	L	最大精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

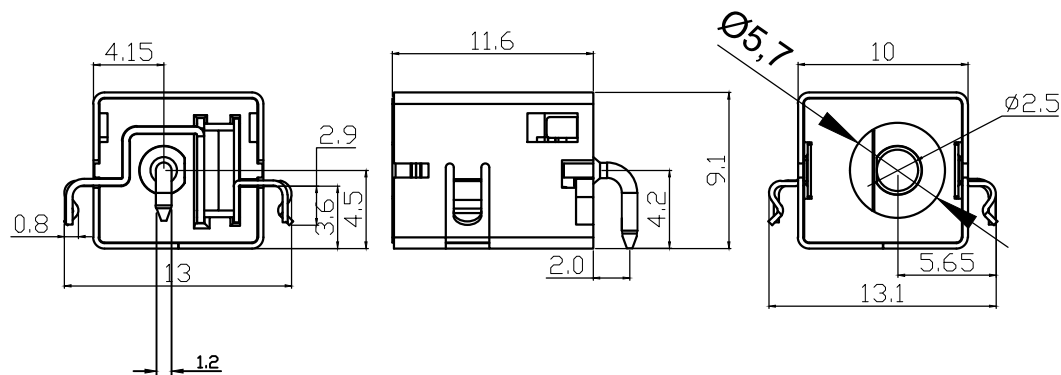

CIRCUIT



⑦	Ø1.65	Ø2.0	Ø2.5
APPD			

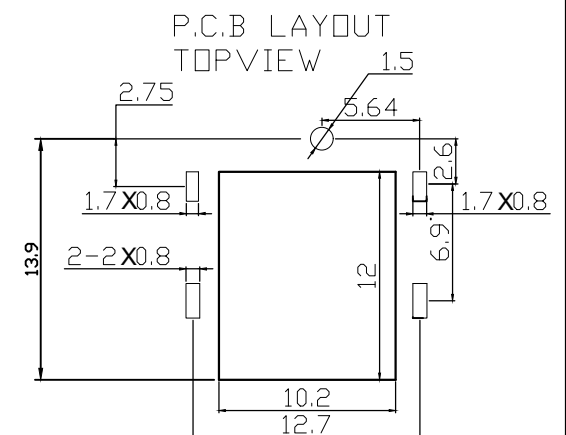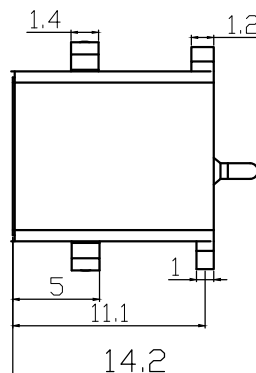

SPECIFICATION

- 1.Rating : DC 30V 8A;
- 2.Contact resistance: $\leq 30m\Omega$;
- 3.Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$ (DC250V);
- 4.Withstand voltage: 500VAC ;
- 5.Insertion and extraction force: 3-20N;
- 6.life test: 3,000 cycles。

6	中心针	1	黄铜	2.8	镀银
5	屏蔽	1	不锈钢	t=0.1	清洗
4	外壳	1	黄铜	t=0.3	镀镍
3	静触片	1	黄铜	t=0.4	镀银
2	动触片	1	磷铜	t=0.3	镀银
1	插座基座	1	PPA		黑色
序号	名称	数量	材料		表面处理

深圳市虹康科技有限公司
Shenzhen Hongkang Technology Co., Ltd

单位	绘图	黄明	产品名称	0004.DCZ.Y4.HK
MM	校对		图号	
比例	核准		DC 系列电源插座	
1:1	日期	2016年5月6日		
图例				