




RoHS Compliant

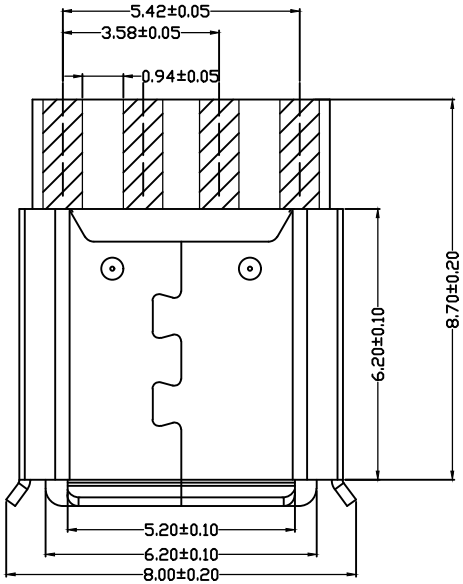


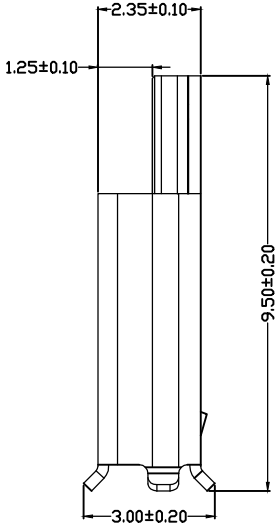

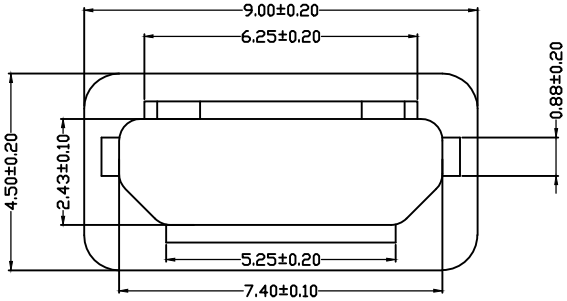

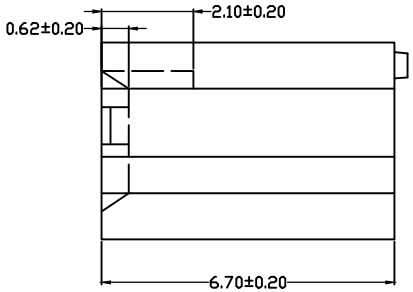

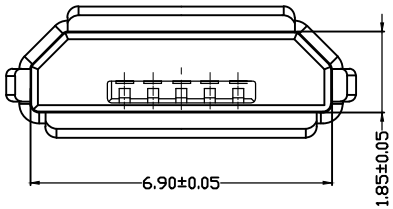

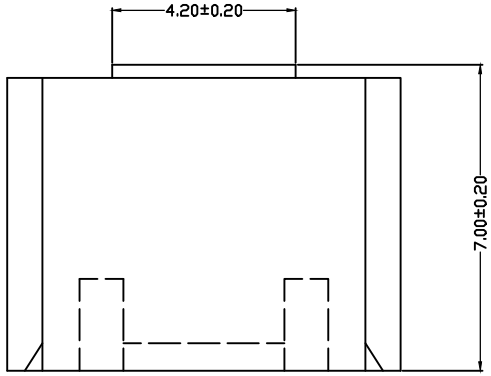

备注:
1.产品规格:
1-1.插入力:35N MAX.
1-2.拔出力:10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
1-3.额定电流:1.0A
1-4.额定电压:30V
1-5.耐久性:3000 CYCLES MIN.
1-6.耐电压:100V AC MIN.
1-7.接触阻抗:30mΩ MAX.INITIAL;40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
1-8.绝缘电阻:100MΩ MIN
1-9.工作温度:-30° TO +80°
2.材质:
2.1胶芯: LCP UL94V-0
2.2端子: C2680R-H,镍底, 镀金30U
2.3外壳: SUS, 表面镀镍60-80μ
3.所用材质须合符RoHS要求
4.重点尺寸标识"▲"符号

护套备注:
1.材质:PBT, UL-94V-0
2.没有标示的R角为0.10MM
3.毛边最大为:0.03MM

MEASURE POINT:
QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X.	±0.15
X.x	±0.10
X.xx	±0.05
X.xxx	±0.03
ANGLES	±2°

鸿康科技（东莞）有限公司
Hongkang Technology (Dongguan) Co., Ltd

DESIGN: Gu Yi Fei	DATE: 2023.09.18	TITLE: MICRO USB B TYPE 前五后四 焊线式+护套	
APPRO:	DATE:		
REV.: X1	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
SIZE: A4	SHEET: 1/1		PART NO.:

This document is exclusively owned by Hongkang Electronic Technology Company and shall not be used, in whole or in part, without prior written permission. Email:hkconn@163.com