


RoHS Compliant

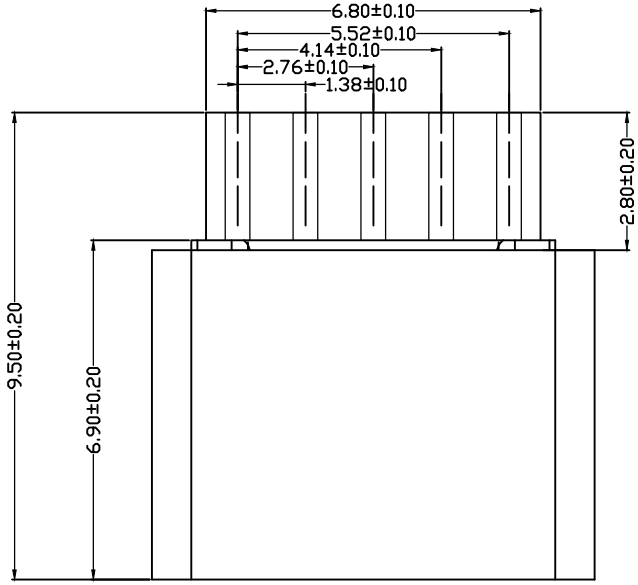

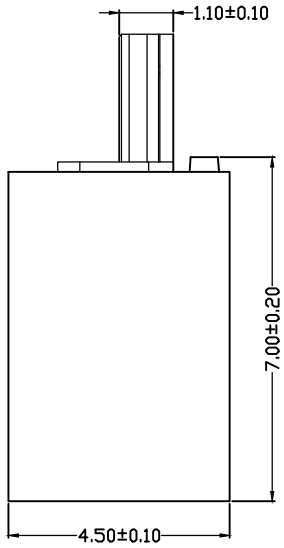

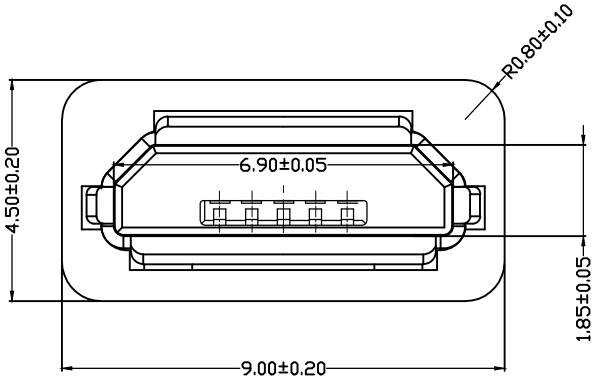

备注:

1.产品规格:

1-1.插入力:35N MAX.

1-2.拔出力:10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES

1-3.额定电流:1.0A

1-4.额定电压:30V

1-5.耐久性:3000 CYCLES MIN.

1-6.耐电压:100V AC MIN.

1-7.接触阻抗:30mΩ MAX.INITIAL;40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES

1-8.绝缘电阻:100MΩ MIN

1-9.工作温度:-30° TO +80°

2.材质:

2.1胶芯：LCP UL94V-0

2.2端子：C2680R-H,镍底，镀金30U

2.3外壳：SUS，表面镀镍50μ

3.所用材质须合符RoHS要求

4.重点尺寸标识"▲"符号

护套备注:

1.材质:PBT，UL-94V-0

2.没有标示的R角为0.10MM

3.毛边最大为:0.05MM

MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)	鸿康科技（东莞）有限公司 Hongkang Technology (Dongguan) Co., Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.15 X.x ±0.10 X.xx ±0.05 X.xxx ±0.03 ANGLES ±2°	DESIGN: Gu Yi Fei	DATE: 2023.09.18	TITLE: MICRO USB B TYPE 5P/F 焊线式+护套
	APPRO:	DATE:	
	REV.: X1	SCALE: 1:1	UNIT: mm
	SIZE: A4	SHEET: 1/1	PART NO.: GLF-MICRO-0323

This document is exclusively owned by Hongkang Electronic Technology Company and shall not be used, in whole or in part, without prior written permission. Email:hkconn@163.com