
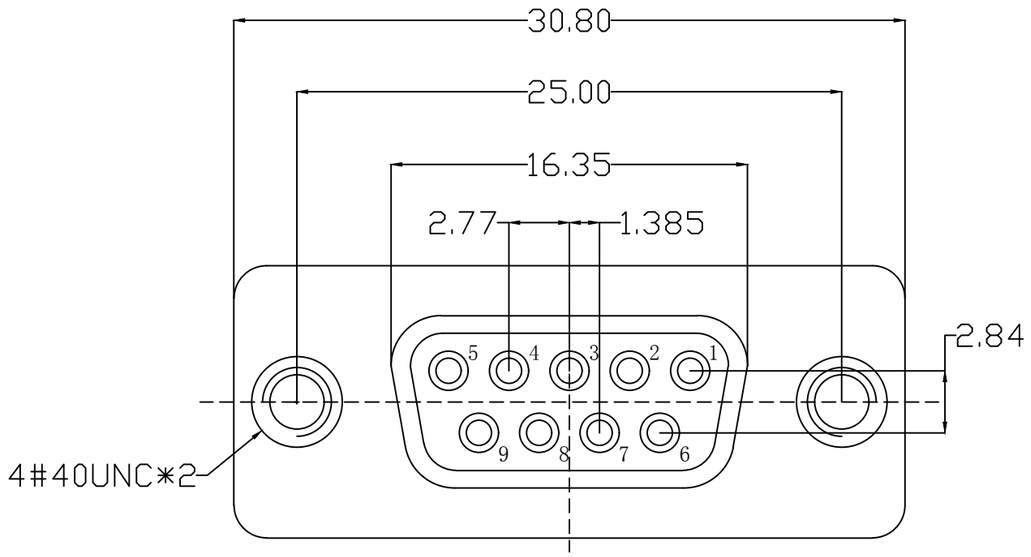



螺母规格




零件编号	X尺寸	内牙
4	4.0	4#40
6	5.8	4#40

说明：

1. 特性：
   - 额定电压 :250V AC最大值
   - 额定电流 :最大3A
   - 接触阻抗 :30mΩ MAX.
   - 绝缘阻抗 :3000MΩMIN. at 500V DC
   - 耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
   - 工作温度 : -45℃-+85℃
2. 材料：
   - 胶 芯 : PBT rated
   - 端 子 : 铜合金
   - 外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
     前壳镀镍后壳镀锡/钝化
   - 螺 母 : 铜合金，镀镍

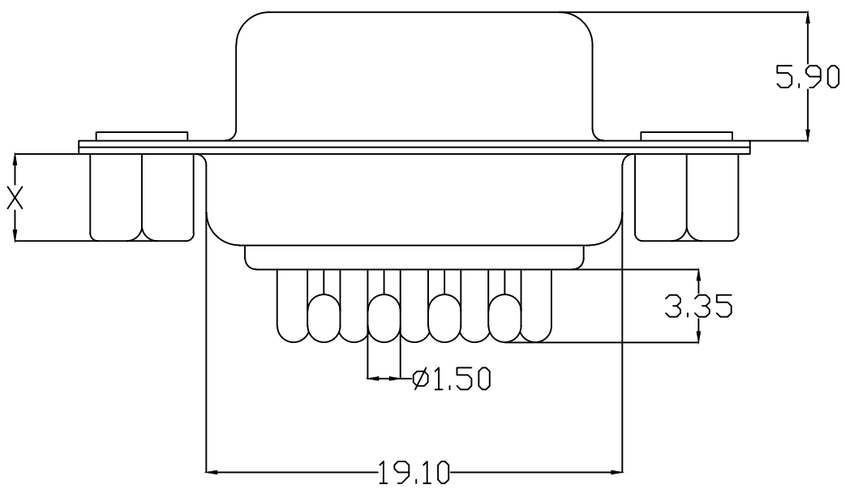

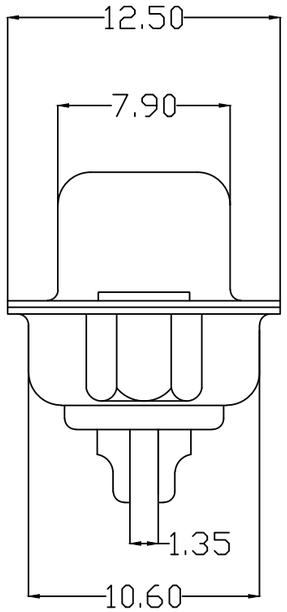

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE
ANG. ±5°
0. ±0.5
.0 ±0.3
.00 ±0.2

SCALE: AS SHOWED | UNIT: mm

深圳市虹康科技有限公司
Shenzhen Hongkang Technology Co., Ltd

DRAWN	WAN	07/07/08	DRAWN NAME:
CHECKED	CHEN	07/07/08	DB9母传统后铆空心螺母
APPROVED	CHEN	07/07/08	PRODUCT NO.
SIZE A4	REV. A		FILE NAME:

REV.	DESCRIPTION	DATE
A	ECN-20130617001(WAN)	06/17/13