


版本 version	变更说明 Dxplaination of changes	日期 date
X1	初版	2025/05/19

RoHS

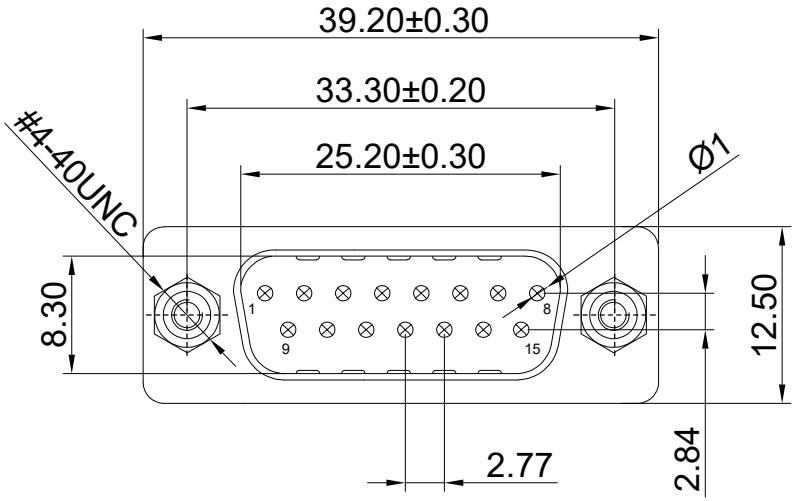

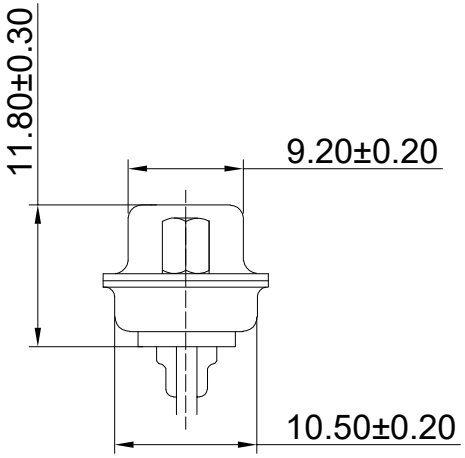

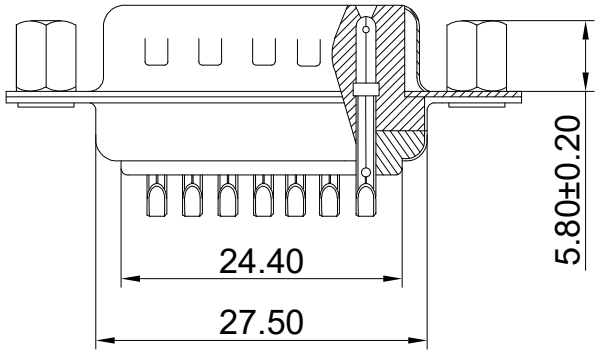

说明：

1.特性:

额定电压 :250V AC最大值

额定电流 :最大3A

接触阻抗 :30mΩ MAX.

绝缘阻抗 :1000MΩMIN. at 500V DC

耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute

温度范围 : -55℃-+105℃

2.材料：

2.1.铁壳:SPCC冷轧钢，前壳镀镍

2.2.铁壳:SPCC冷轧钢，后壳镀锡

2.3.胶 芯:PBT 黑色、白色、蓝色

2.4.端 子:H65铜，半金锡/FU金

2.5.实心螺母:#4-40UNC牙，铁镀镍

3.注意事项：

a.盐雾测试过12H不能有氧化生锈现象

b.成品不能有弯针残缺。

结构、工装未注公差			
RANGE / LENGTH	A	B	√ C
L≤2	±0.05	±0.1	±0.1
2<L≤10	±0.1	±0.15	±0.2
10<L≤20	±0.15	±0.2	±0.3
20<L≤50	±0.2	±0.2.5	±0.4
50<L≤250	±0.25	±0.3	±0.5
ANGLE	±0.5°	±1.0°	±2.0°

Third-person perspective

深圳市虹康科技有限公司

设 计 Design	韦秋梅	日期 date	2025/05/22	零件名称: Part name	DB15P公传统焊线式-前铆
审 核 To examine	熊 燕	版本 version	X1	图 号: Figure number	20250522015
核 准 Picture frame		单位 unit	mm	料 号: Figure number	2371.DB.X58
比 例 proportion	1 : 1	共 1 页 第 1 页			