



REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0				

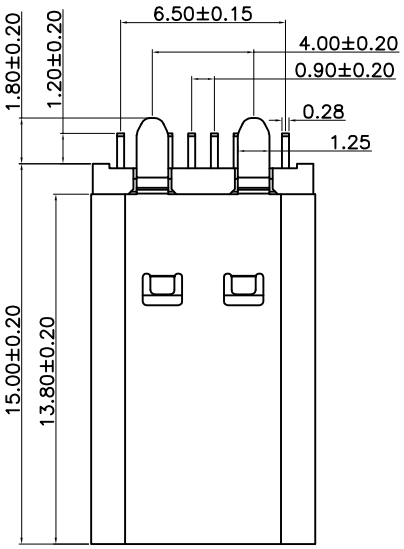


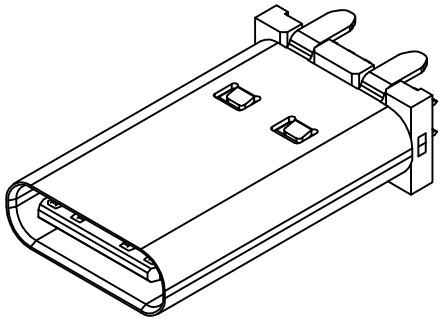


备注：
1.材质：
1.1 胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0
1.2 端子：黄铜，T=0.18mm；镍底50U" MIN，
接触区域镀金（AU 0.5u"）焊脚雾锡
1.3 外壳：不锈钢，T=0.25mm；表面镀镍50U" MIN
1.4 中夹片：不锈钢，T=0.15mm；
2.主要特性：
2.1额定电流：3.8A
2.2接触阻抗：40mΩ MAX(初始值)
50mΩ MAX(测试后)
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN
2.4耐压测试：100V AC R.M.S.
2.6整体插入力：5-20N 整体插入力：5-20N（耐久后）
整体拔出力:8-20N 整体拔出力:6-20N（耐久后）
2.7耐久：5000次
2.8耐高温：SMT 回流焊（峰值260°±5°），塑胶不能有起泡，
融胶等不良,变色，翘曲变形在公差范围以内；
2.9产品须做焊锡测试,粘锡面积达到95%以上;
3.0盐雾测试：24H MIN
3.1工作温度：-30℃～+85℃



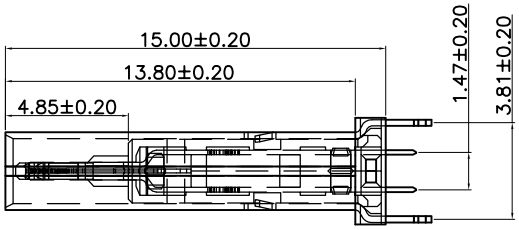



A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D−		VBUS			GND
GND			VBUS		D−	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1



TOLERANCES .X ±0.30 .XX ±0.20 .XXX ±0.10 ANGLES ±1.00°	TITLE: TYPE-C 母座 14PIN 立插 高15.0				
	PART NO.:				
	DRAWING NO.:				
APPD.:					
CHECK:					
DRAWN:	REV.: A/0	SIZE: A4	UNIT: M M	SCALE: 1 : 1	SHEET: 1 / 1