



RoHS Compliant




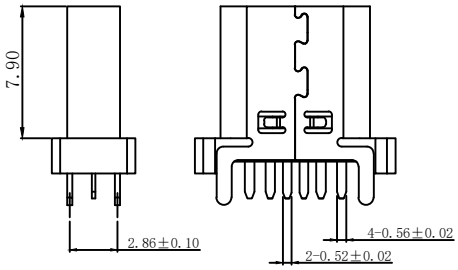






RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm





NOTES:
特性：Specifications
电器 Electrical:
接触阻抗：初始最大不超过40mΩMax,测试后变化值不超过10mΩMax
耐电压：AC200V 60S/MIN,0.5mA Max:DC500V,60S/MIN,100ΩMax
绝缘阻抗：100M ohms MIN
额定电流：2A MAX
额定电压：10V MAX
材料：Matorial:
Molding：LCP料黑色耐高温塑胶
端子：C2680 T=0.20mm
外壳：SUS201 T＝0.30mm
电镀规格：
端子：半金锡，接触点镀金1u″，焊线处镀雾锡40-80u″.
外壳：镀镍80u″
环保要求：ROHS,REACH标准.

MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)	鸿康科技（东莞）有限公司 Hongkang Technology (Dongguan) Co., Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.15 X.x ±0.10 X.xx ±0.05 X.xxx ±0.03 ANGLES ±2°	DESIGN: Gu Yi Fei	DATE: 2023.09.18	TITLE: 6PIN TYPE C 立插母座H=10.0mm
	APPRO:	DATE:	
	REV.: X1	SCALE: 1:1	UNIT: mm
	SIZE: A4	SHEET: 1/1	PART NO.:
	This document is exclusively owned by Hongkang Electronic Technology Company and shall not be used, in whole or in part, without prior written permission. Email:hkconn@163.com		