




REV	DESCRIPTION	DATE	CHECK	APPROVAL
A0	NEW RELEASE	2024/01/19	MA	PENG








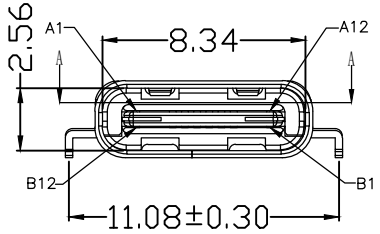

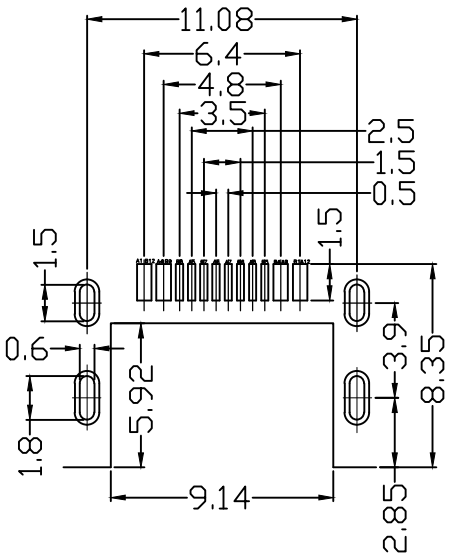

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

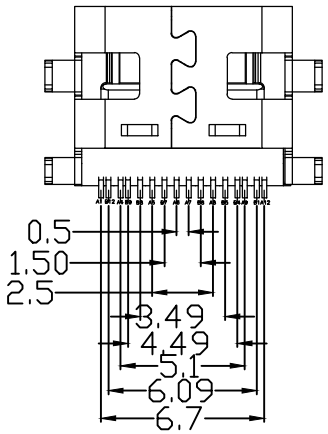

备注:
1.材质:
1.1胶芯：LCP+30%G.F
1.2端子：C18140，T=0.15mm；镍底，镀金
1.3外壳：不锈钢，T=0.30mm；表面镀镍
1.4卡片：不锈钢，T=0.15mm；
2.主要特性:
2.1额定电流：3A
2.2接触阻抗：40mΩ MAX
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN 250V DC
2.4耐压测试：100V AC
2.5沾锡性：温度245±5℃，时间5±0.5s
2.6整体插入力：2.0kgf MAX
整体拔出力:0.6kgf MIN
2.7使用寿命：5000次
2.8工作温度：−25℃～+80℃

PIN ASSIGNMENT:

Pin No.	Signal Name	Pin No.	Signal Name
A1	CND	B12	CND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D−
A7	D−	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	CND	B1	CND

RoHS
Compliant
2002/95/EC

This document is the exclusive property of Hongkang Electronic Technology Co., Ltd. and shall not be used, in whole or in part, without prior written permission.

GENERAL TOLERANCE
.X 0.30
.XX 0.20
.XXX 0.10

PROJECT

鸿康科技（东莞）有限公司
Hongkang Technology (Dongguan) Co., Ltd

APPROVAL	CHECK	DRAWN	DATE
PENG	MA	ZHANG	2024/01/19

PART NO.

TITLE.
USB TYPE-C/F 16PIN 沉板0.8 有弹 成型款

UNIT	SCALE	NUMBER	REV
MM	1 : 1	A- 00	A0