




REV	DESCRIPTION	DATE	CHECK	APPROVAL
A0	NEW RELEASE	2024/01/19	MA	PENG

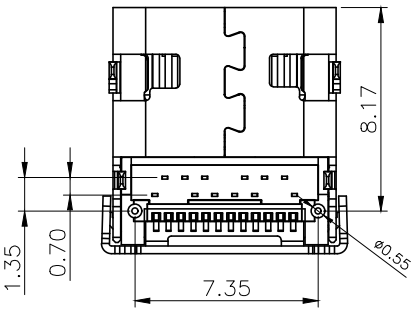








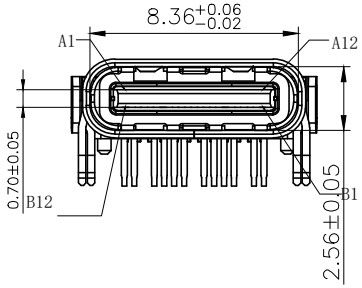





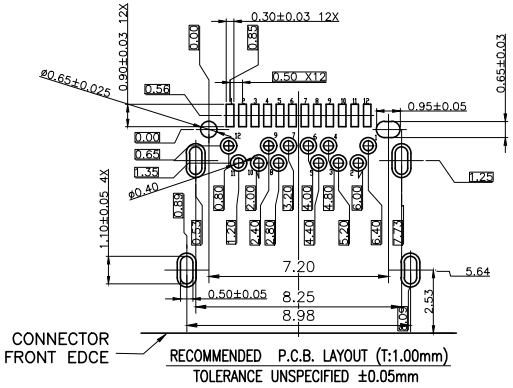

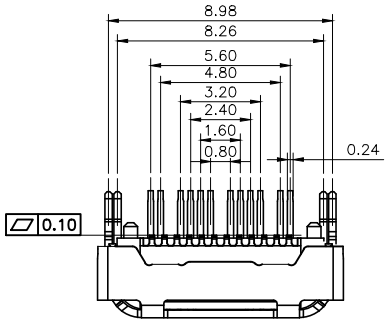

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND
A2	SSTXp1
A3	SSTXn1
A4	VBUS
A5	CC1
A6	Dp1
A7	Dn1
A8	SBU1
A9	VBUS
A10	SSRXn2
A11	SSRXp2
A12	GND

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
B12	GND
B11	SSRXp1
B10	SSRXn1
B9	VBUS
B8	SBU2
B7	Dn2
B6	Dp2
B5	CC2
B4	VBUS
B3	SSTXn2
B2	SSTXp2
B1	GND

备注:
1.材质:
1.1 胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0
1.2 端子：高导铜C7025，T=0.15mm；镍底50U" MIN，
接触区域镀金（AU 1u"）焊接区镀镀金G/F
1.3 外壳：SUS304，T=0.30mm；表面镀镍30U" MIN
1.4 中夹片：SUS301，T=0.15mm；
2.主要特性：
2.1额定电流：5A
2.2接触阻抗：40mΩ MAX(初始值)
50mΩ MAX(测试后)
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN
2.4耐压测试：100V AC R.M.S.
2.6整体插入力：5-20N 整体插入力：5-20N（耐久后）
整体拔出力:8-20N 整体拔出力:6-20N（耐久后）
2.7耐久：10000次
2.8耐高温：SMT 回流焊（峰值260°±5°），塑胶不能有起泡，
融胶等不良,变色，翘曲变形在公差范围以内;
2.9产品须做焊锡测试,粘锡面积达到95%以上;
3.0盐雾测试：48H MIN
3.1工作温度：-30℃～+85℃

RoHS Compliant 2002/95/EC

This document is the exclusive property of Hongkang Electronic Technology Co., Ltd. and shall not be used, in whole or in part, without prior written permission.

GENERAL TOLERANCE
.X 0.30
.XX 0.20
.XXX 0.10

PROJECT

鸿康科技（东莞）有限公司
Hongkang Technology (Dongguan) Co., Ltd

APPROVAL	CHECK	DRAWN	DATE
PENG	MA	ZHANG	2024/01/19

PART NO.

TITLE.
TYPE C 24PIN前插后贴9.87板上型(脚长1.75)

UNIT	SCALE	NUMBER	REV
MM	1 : 1	A- 00	A0