




REV	DESCRIPTION	DATE	CHECK	APPROVAL
A0	NEW RELEASE	2024/01/19	MA	PENG



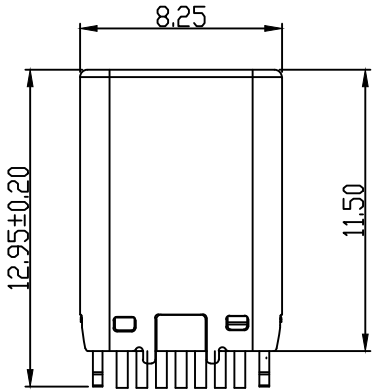



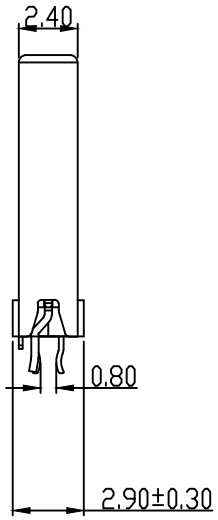

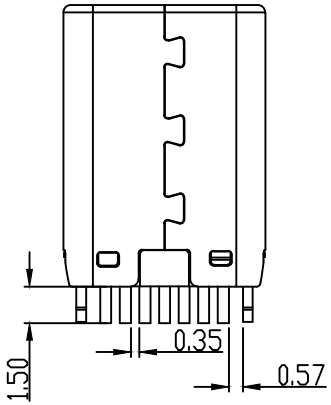

备注：

1.电气特性：

1-1额定电流：1.25A/pin

1-2接触阻抗:40 mΩ MAX.

1-3耐电压：100 V AC MIN.

1-4绝缘阻抗:100 MΩ MIN.

2.机械特性：

2-1 插入力：插拔前8-20N，插拔后5-20N。

2-2 拔出力：插拔前8-20N，插拔后6-20N。

2-3 寿命测试:10000次，速度12.5mm/分钟。

3.标有“▲”的为重点检验尺寸。

4.所用材质需符合RoHS要求

附 表一

序号	品名	规格
1	弹片MD	塑胶黑色LCP E130i 弹片SUS201
2	端子MD	12PIN 黑色LCP 端子长10.30 C5210-EH 镀金1U″
3	弹片	材质SUS201
4	端子	材质C5210-EH 硬度210-230
5	卡勾	材质SUS201
6	外壳	材质SUS301

附 表二

A12	A11	A10	A09	A08	A07	A06	A05	A04	A03	A02	A01
DND			Vbus		D-	D+	CC	Vbus			DND
GND			Vbus	Vconn	D+	D-		Vbus			GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

RoHS Compliant 2002/95/EC

GENERAL TOLERANCE
.X 0.30
.XX 0.20
.XXX 0.10

PROJECT

鸿康科技（东莞）有限公司
Hongkang Technology (Dongguan) Co., Ltd

APPROVAL	CHECK	DRAWN	DATE
PENG	MA	ZHANG	2024/01/19

PART NO. 0134.TCM.X37.HK

TITLE.
TYPE C 14PIN夹板0.8公头 L=11.5MM

UNIT	SCALE	NUMBER	REV
MM	1 : 1	A- 00	A0