

REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	LXQ

备注:

电气性能:

接触阻抗: 50 毫欧 (最大)

绝缘阻抗: 100 兆欧 (最小)

耐高压: 100V AC 一分钟

材料:

胶芯: LCP

端子: 磷铜C5191

外壳: C2680/SPCC

电镀:


端子:

接触区域镀金

焊接区域镀亮锡40u"min

外壳:


全区域镀镍40u"min

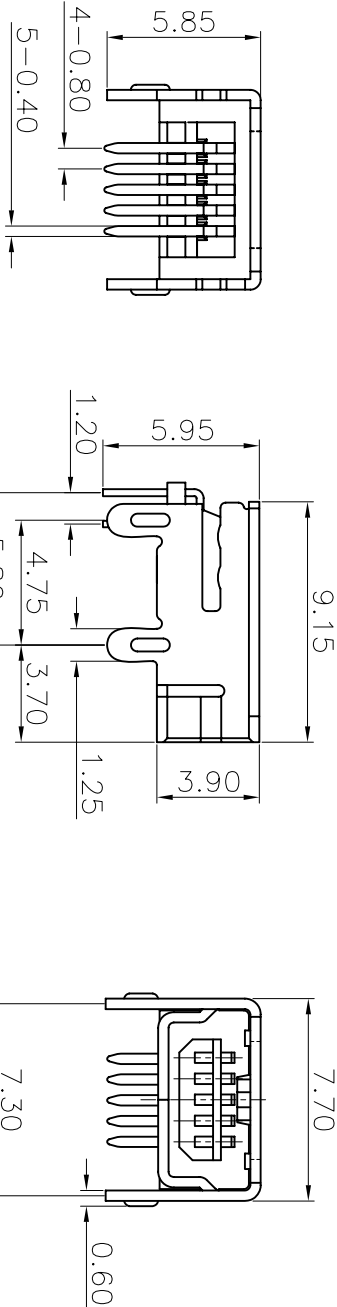

U141-041X-XXXX1

- 1: 铁壳镀镍
5: 铜壳镀镍
H: C5191 半金1u"亮锡
J: C5191 半金3u"亮锡
K: C5191 半金5u"亮锡
M: C5191 半金10u"亮锡
- 1: 吸塑盒
2: 吸塑管
3: 载带
6: 载带+贴麦拉

- 1: PA66
2: PBT
6: LCP
- 1: 黑色
2: 白色
3: 米黄色

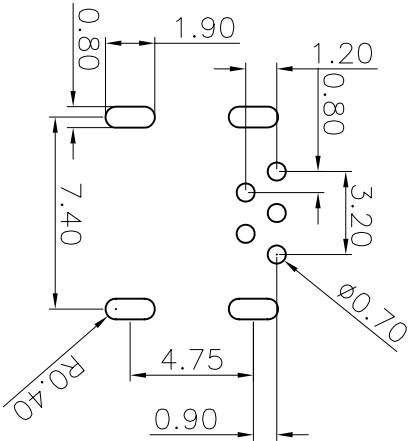

PCB LAYOUT

深圳市顺宏康科技有限公司

PART NAME: MINI 5P/F 90度 四脚

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		XXX ±0.10 .XX ±0.20 .X ±0.30	X' ±.3 .XX' ±.2
APPROVED	PART NAME:	MINI 5P/F 90度 四脚	
CHECKED	PART No:	SHK-20060	
DRAWN	PROJECTION:	UNIT:	SCALE
DATE	2014.08.11	mm	1:1

SHK-20060

CHECKED	PART No:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
---------	----------	-------	-------	-------	------

DRAWN	leixiangqiang	mm	1:1	10F1	A
-------	---------------	----	-----	------	---

DATE	2014.08.11	mm	1:1	10F1	A
------	------------	----	-----	------	---