

REV.	ECON.NO.	APPD.
A	/	liujianfeng

备注:


电气性能:
接触阻抗:50 毫欧 (最大)
绝缘阻抗:100 兆欧 (最小)
耐高压:100V AC 一分钟

材料:



胶芯:LCP
端子:磷铜C5191
外壳:黄铜C2680

电镀:

端子:接触区域镀金
焊接区域镀亮锡40u"min
外壳:全区域镀镍40u"

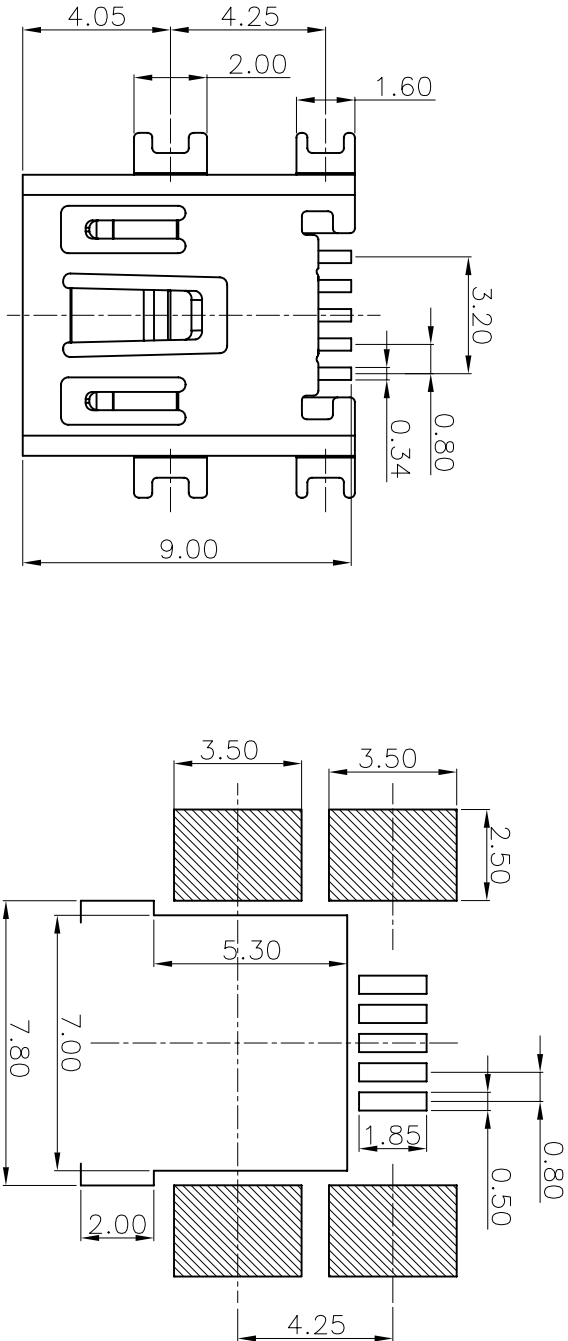

RECOMMENDED PCB LAYOUT

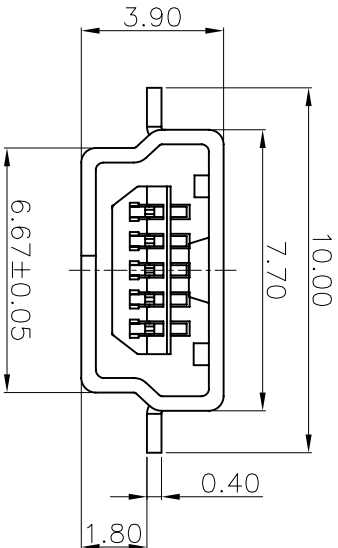

四个焊锡脚
与5pin端子



U148-015X-XXXX1

1: 铁壳镀镍
5: 铜壳镀镍

H: C5191 半金1u" 亮锡
J: C5191 半金3u" 亮锡
K: C5191 半金5u" 亮锡
M: C5191 半金10u" 亮锡

1: P466
2: PBT
6: LCP

1: 吸塑盒
2: 吸塑管
3: 载带
6: 载带+贴麦拉
1: 黑色
2: 白色
3: 米黄色

深圳市顺宏康科技有限公司

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PART NAME	
XXX ±0.10	XX ±3°	MINI SP/P SMT 沉板	
XX ±0.20	X ±2°		
X ±0.30	.XX		

APPROVED		PART No:	SHK-20064	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
CHECKED							
DRAWN	liujianfeng	PROJECTION:	mm	1:1	10F1	A	
DATE	2014.08.11						