
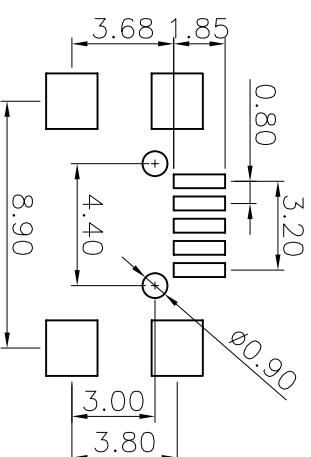
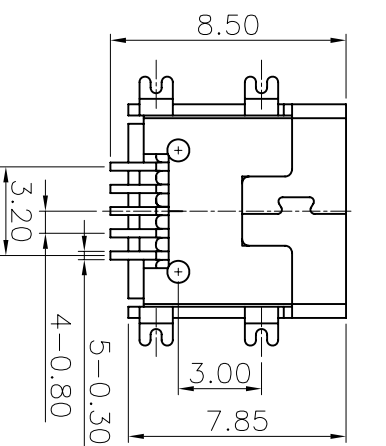
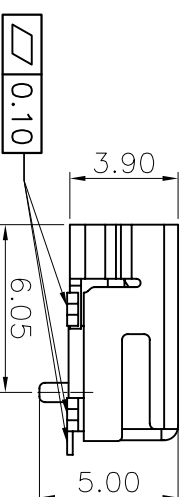
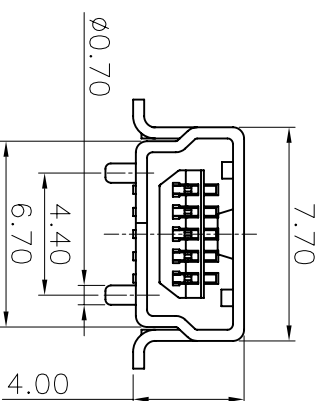


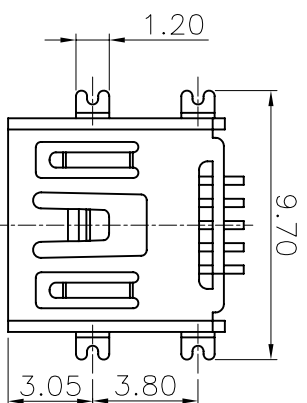

PCB LAYOUT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.XXX	± 0.10
.XX	± 0.20
.X	± 0.30
.X°	$\pm 3^\circ$

产品名称	MINIE 5P / P B型SMT短体	
PART NAME:		
料号	SHK-200071	C
PART No:		

备注:

电气性能:

接触阻抗:

50 毫欧 (最大)

绝缘阻抗:

1000 兆欧 (最小)

耐高压:

500V AC 一分钟

胶芯耐高温: 265℃

材料:

.. 辰戌

LCP

端

磷銅C5191

外壳:

黃銅C2680

电镀:

子端

接触区域镀金1u",

焊接区镀亮锡100-200u"

外壳:

全区域镀镍50-80u"

产品名称
MINI 5P/B 型SMT短体

MINI 5P/F B型SMT短体

PART No: 料号
SHK-20071

深圳市顺宏康科技有限公司

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.XXX	± 0.10
.XX	± 0.20
.X	± 0.30
.X°	$\pm 3^\circ$

产品名称	MINIE 5P / P B型SMT短体	
PART NAME:		
料号	SHK-200071	C
PART No:		

MINI 5P/F B型SMT短体

PART No: 料号
SHK-20071

深圳市顺宏康科技有限公司