
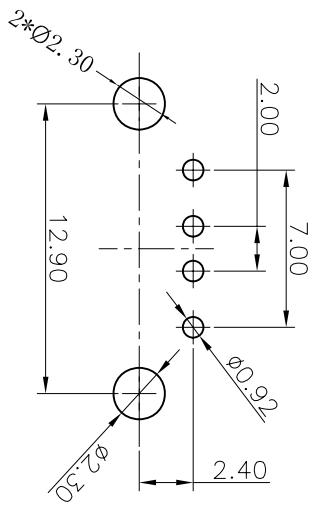
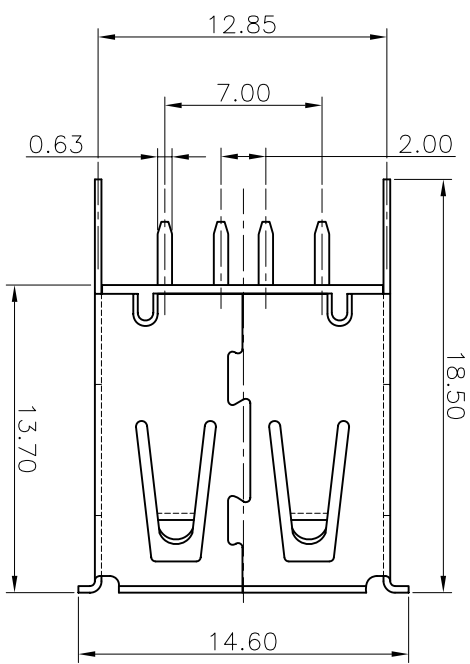
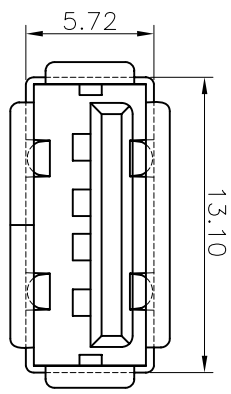


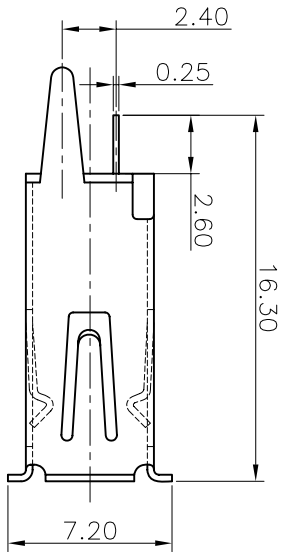

PCB.LAYOUT
TOL:±0.05

91-US01-XXX

- 181 USB A/F 180° 直插直脚13.7 黑胶, 铁壳
- 182 USB A/F 180° 直插直脚13.7 黑胶, 铜壳
- 183 USB A/F 180° 直插直脚13.7 白胶, 铁壳
- 184 USB A/F 180° 直插直脚13.7 白胶, 铜壳

电镀: 接触区域镀金1u", 焊接区镀亮锡100-200u"
端子: 黄铜C2680/SPCC
外壳: 黄铜C2680
材料: PBT
胶芯: 黄铜C2680
端子: 黄铜C2680
耐高压: 500V AC 一分钟
绝缘阻抗: 1000 兆欧 (最小)
接触阻抗: 30 毫欧 (最大)
电气性能: 备注:

REV.	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL.	SEE SPECIFICATION	THIRD ANGLE PROJECTION	APPROVED
------	-------------	--------	----------	------	-------	-------------------	------------------------	----------

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
.XXX ±0.10
.XX ±0.20
.X ±0.30
.X° ±3°

产品名称	USB A/F 180° 直插直脚13.7
PART NAME:	
料号	SHK-20073
PART No.:	

REV.	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL.	THIRD ANGLE PROJECTION	APPROVED
------	-------------	--------	----------	------	-------	------------------------	----------

UNIT:	SCALE	REV (NO)	SHEET	DRAWED
-------	-------	----------	-------	--------

MM	1:1	A	1 OF 1	DATE
----	-----	---	--------	------

深圳市顺宏康科技有限公司