

F	E	D	C	B	A
8	7	6	5	4	3
F	E	D	C	B	A
F	E	D	C	B	A
F	E	D	C	B	A
F	E	D	C	B	A
F	E	D	C	B	A
F	E	D	C	B	A
F	E	D	C	B	A
F	E	D	C	B	A
F	E	D	C	B	A

版本

V1.0

变更说明


初版发行

变更通知编码


日期

DEC/03/09

核准

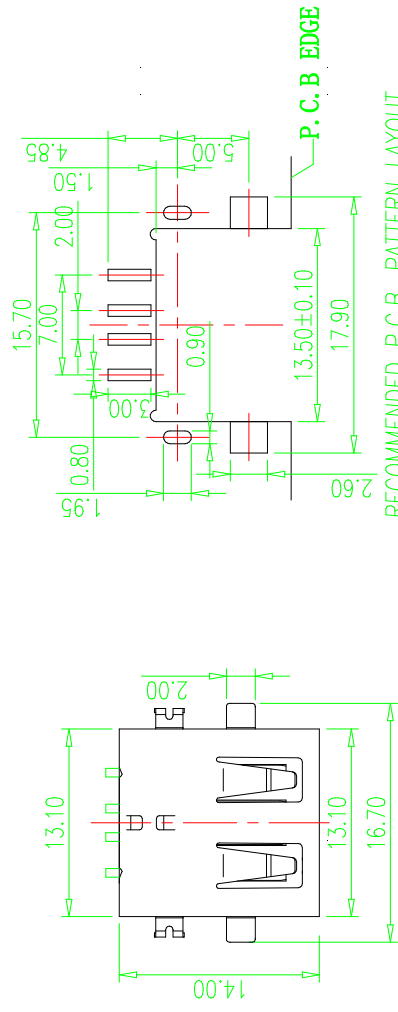

RECOMMENDED P.C.B. PATTERN LAYOUT

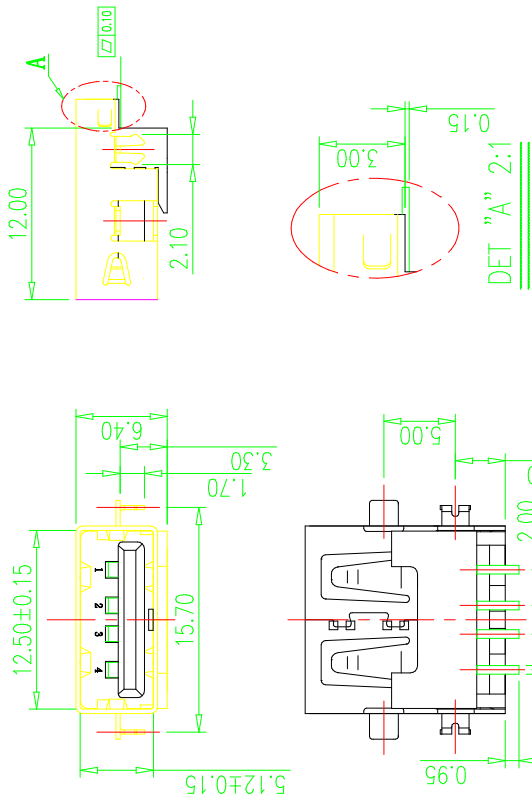

- Note:
- Material:
 - Housing: PBT + 30%G/F, UL94V-0.
 - Shell: BRASS.
 - Contact: PHOSPHOR BRONZE
 - FINISH:
 - CONTACT Plate with Gold Flash Tin Plate
 - shell: Nickel over all plating
 - Specification:
 - Dielectric withstanding voltage: 100V(AC).
 - Contact resistance: 50mΩ Max
 - Insulation resistance: 100MΩ Min

- J 01301 xx xx xx xx
- 弹片, 有:01, 无:02
 - 端子镀层, G/F为:0, 3*为:3, 15*为:15, 30*为:30
 - 外壳材质, 铁合金为:01, 铜合金为:02
 - 胶芯颜色, 白色:01, 黑色:02, 贝吉色:03
 - USB A母 180度 刺破式不卷边
 - 极佳公司

尺寸公差:	USB A母 180度 刺破式不卷边
X=±0.25	产品料号 J01301XXXXXXXXXX
.X=±0.15	塑胶材质 PBT+30%GF
.XX=±0.1	端子材质 PHOSPHOR BRONZE
角度公差:	铁壳材质 BRASS
±1.0°	绘图 阮明
	日期 2009-12-03

富城林精密五金电子厂	富城林精密五金电子厂	富城林精密五金电子厂
TEL:0755-27068823	TEL:0755-27068823	TEL:0755-27068823
FAX:0755-27068826	FAX:0755-27068826	FAX:0755-27068826
工程审核: 李天	工程审核: 李天	工程审核: 李天
尺寸: mm	尺寸: mm	尺寸: mm
版本: V1.0	版本: V1.0	版本: V1.0

序号	产品名称	材质	数量
3	USB A母 180度 刺破式 外壳	BRASS	1
2	USB A母 180度 刺破式 端子	PHOSPHOR BRONZE	4
1	USB A母 180度 刺破式 胶芯	PBT+30%GF	1