? ? Mark	? ? ? ? Modification	? ? Date	??? Drawn	? ? Approve
1				

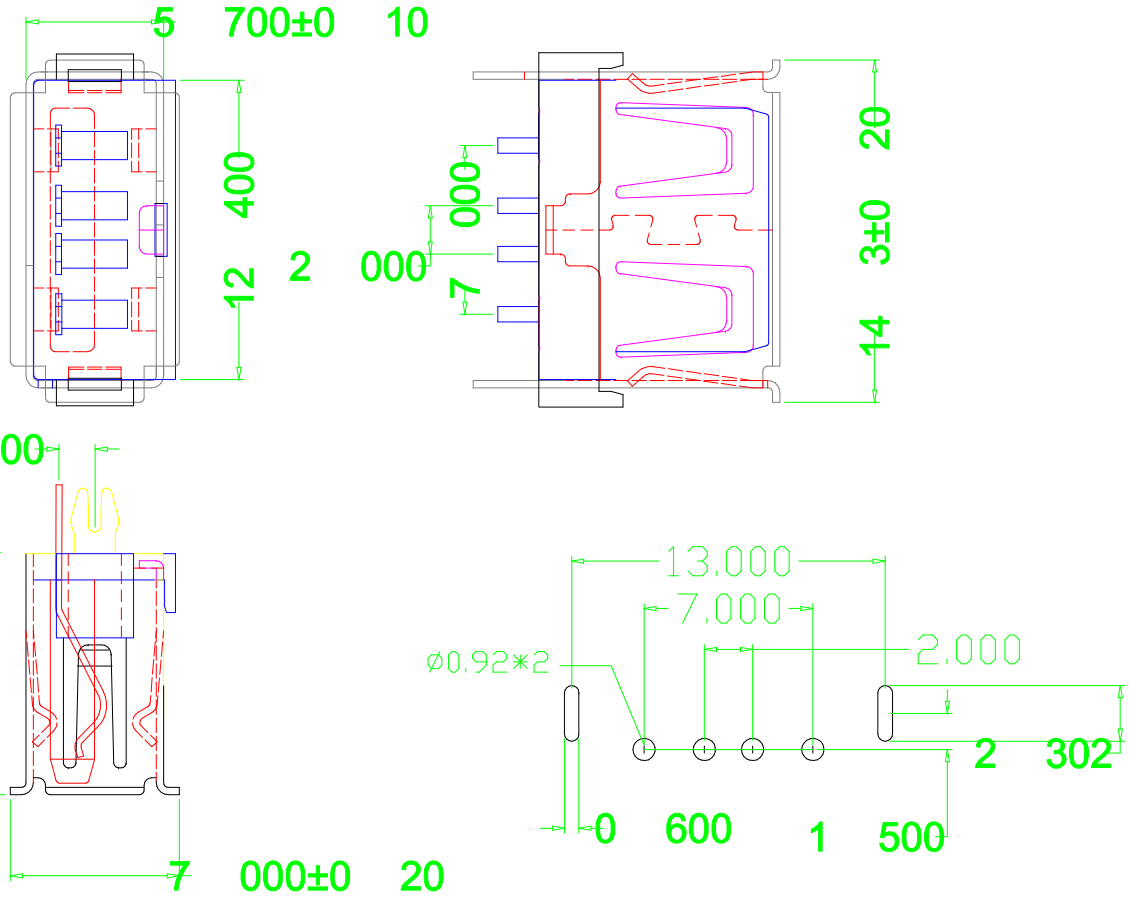

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:
1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2.额定电压: Voltage Rating
30V DC
3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
物理性能:Mechanical:
1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
2.端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)
原材料:Matorial:
1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
PBT White/Black
2.端子:Contact:Copper Alloy C2680
3.外壳:Shell: Copper Alloy SPCC
电镀:Finish:
1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
端子四周镀50U"(MIN)锡,镀金区域镀100-200U"镀金1U"
2.外壳:Shell:
Nickel Plating
铜壳四周镀80U"(MIN)锡

成品图 MANUFACTURE DWG		深圳市顺宏康科技有限公司									
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE											
.X±0.15	X.±5°	日期 DATE	DATE	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DRAWING	图号 DWG NO.	DWGNO.	SHK-20105	
.XX±0.05	.X±2°	审核 CHECXED	CHECXED	比例 SCALE	1:1	设计 DESIGN	DESIGN	品名 NAME	10.0A母外壳		
.XXX±0.02	.XX±1°	核准 APPROVE	APPROVE	角法 VIEW				版本 VER	VER	页数 SHEET	PG1