


REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
			20160219	

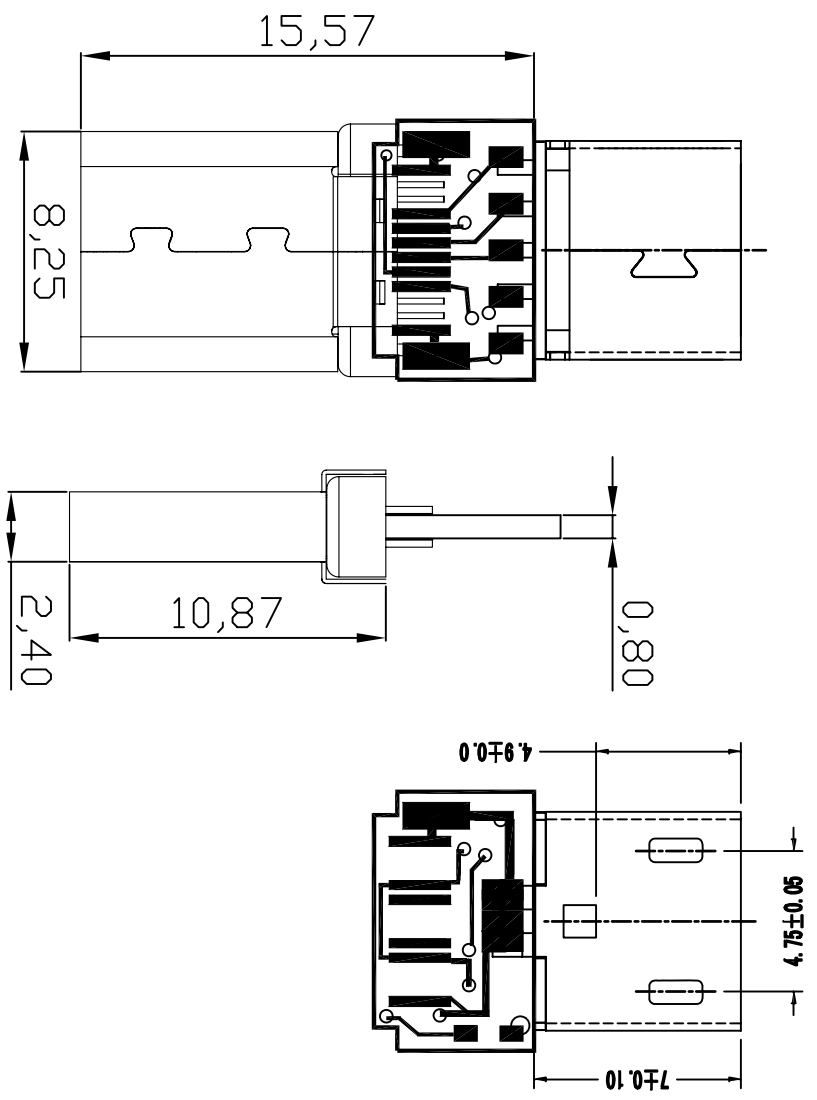

前端接口

- 备注
1. 材质: LCP+30%GF UL 94V-0
 - 1.1 胶芯: CS191, T=0.20mm; 镀半金锡
 - 1.2 端子: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀镍
 - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍
 - 1.4 卡钩: 不锈钢, T=0.10mm
 - 1.5 弹片: 不锈钢, T=0.10mm
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 1.5A
 - 2.2 接触阻抗: 30mΩ MAX
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4 耐压测试: 250V AC
 - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃
 - 2.6 整体插入力: 3.57kgf MAX
整体拔出力: 1.02kgf MIN
 - 2.7 使用寿命: 10000次
 - 2.8 I.作温度: -30℃~+80℃

3	夹板式 0.6端子	5	铜	半金雾锡
2	夹板式 胶芯	1	LCP	灰色
1	SPIN 凸点助焊层	1	铁粉	蓝锡
编号	名称	数量	材质	备注

深圳市顺宏康科技有限公司

SHK-31157

USB 3.1 TYPE C 耦合数据 PCB 10 MICRO

APPD: SHK-31157

DRAWING NO.: 023-A021

CHECK: A/0

REV: A/0

SIZE: A4

UNIT: M M

SCALE: 1:1

SHEET: 1/1

TOLERANCES

.X	±0.50
.XX	±0.30
.XXX	±0.20
ANGLES	±3.00°