
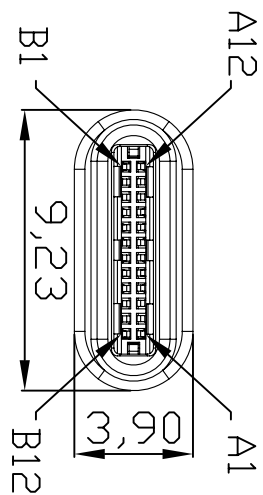


REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0				

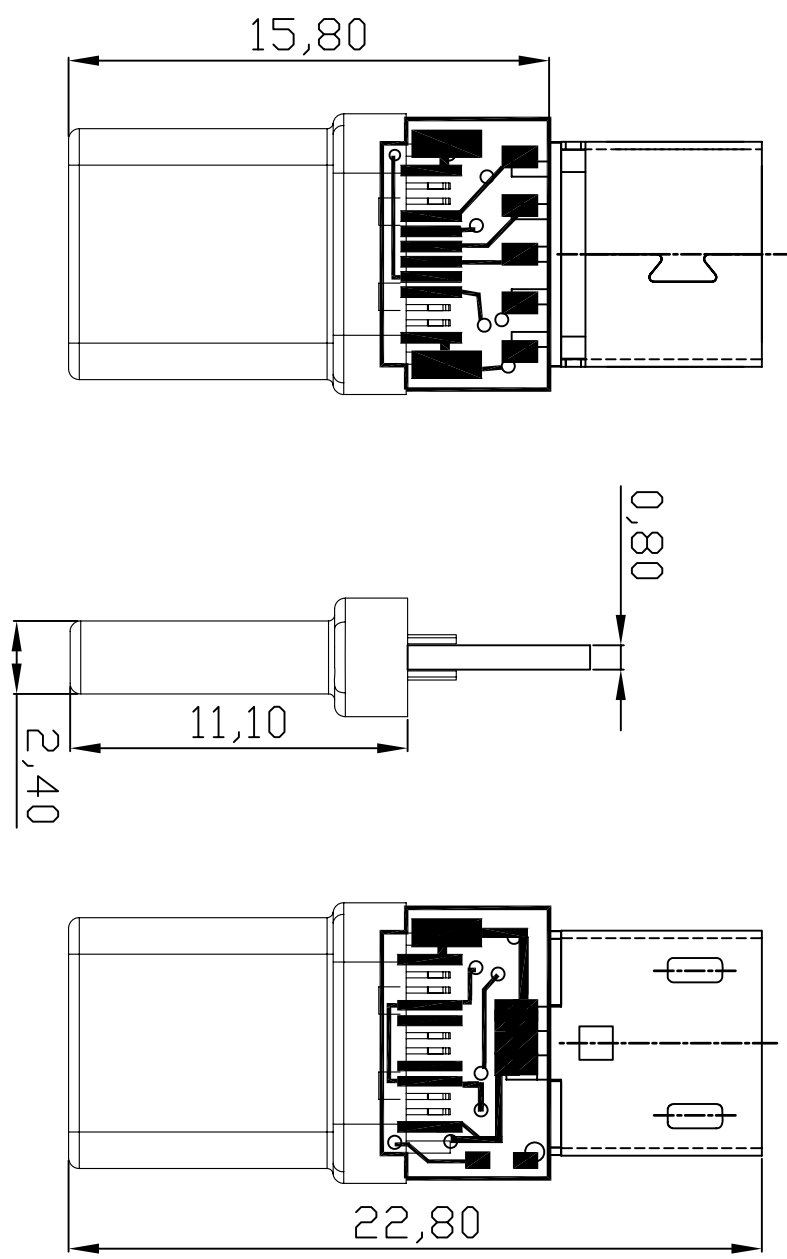

前端接口

- 备注
1. 材质: LCP+30%GF UL94V-0
  - 1.1 胶芯: C18140, T=0.20mm; 镀半金锡
  - 1.2 端子: 不锈钢, T=0.15mm; 表面镀镍
  - 1.3 外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍
  - 1.4 卡钩: 不锈钢, T=0.10mm
  - 1.5 弹片: 不锈钢, T=0.10mm
  2. 主要特性:
    - 2.1 额定电流: 3A
    - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX
    - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
    - 2.4 耐压测试: 100V AC
    - 2.5 沾锡性: 温度250±5℃
    - 2.6 整体插入力: 2.0kgf MAX  
整体拔出力: 0.8kgf MIN
    - 2.7 使用寿命: 10000次
    - 2.8 工作温度: -30℃~+80℃

深圳市顺宏康科技有限公司

TITLE: USB TYPE C拉伸款带PCB C TO MICRO

TOLERANCES	.X ±0.30	APPD.:	PART NO.:
.XX ±0.20	.XXX ±0.10	ANGLE ±3.00°	SHK-31158
DRAWING NO.:		DRAWING NO.:	
024-A021		024-A021	

CHECK:	REV.:	SIZE:	UNIT:	SCALE:	SHEET:
	A/0	A4	MM	1:1	1/1