
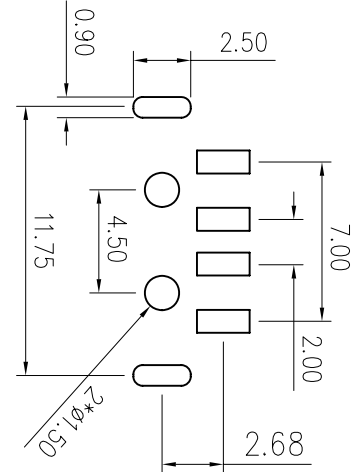
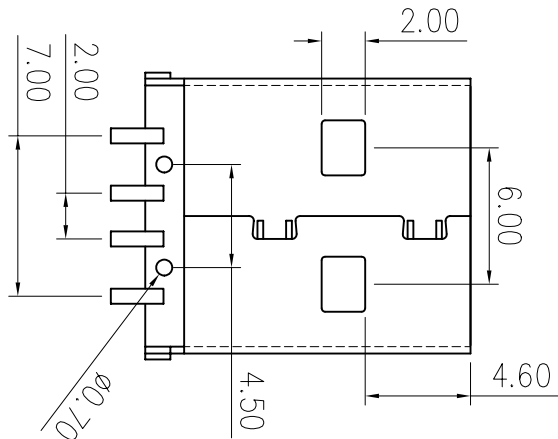
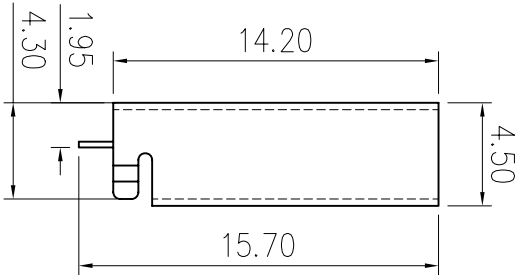


PCB.LAYOUT

- 说明:
- 电气性能:
 - 接触阻抗: 30 毫欧 (最大)
 - 绝缘阻抗: 1000 兆欧 (最小)
 - 耐高压: 500V AC 一分钟
- 材料:
- 胶芯: PBT
 - 端子: 黄铜C2680
 - 外壳: SPCC
 - 电镀: 端子: 接触区域镀金1u", 焊接区镀亮锡100-200u"
 - 外壳: 全区域镀镍50u"MIN

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
.XXX ±0.10
.XX ±0.20
.X ±0.30
.X° ±3°



产品名称: 沉板短体

料号: SHK-20291

PART No.:

C

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL.:	SEE SPECIFICATION	THIRD ANGLE PROJECTION	CHECKED	APPROVED
------	-------------	--------	----------	------	--------	-------------------	------------------------	---------	----------

					PROJECTION:				
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

					UNIT:	SCALE	REV (NO)	SHEET	DRAWED
--	--	--	--	--	-------	-------	----------	-------	--------

					mm	1:1	A	1 OF 1	DATE
--	--	--	--	--	----	-----	---	--------	------

2011.05.21

深圳市顺宏康科技有限公司