




REV	DESCRIPTION	DATE	CHECK	APPROVAL
A0	NEW RELEASE	2024/01/19	MA	PENG

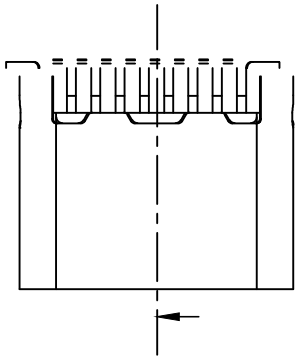


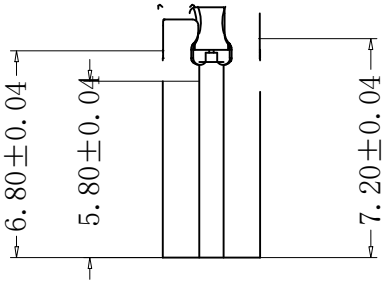

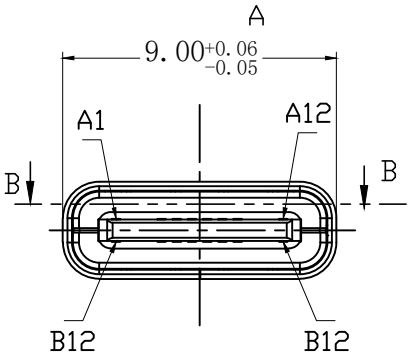

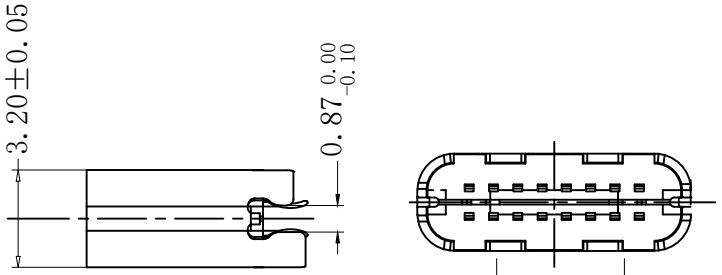

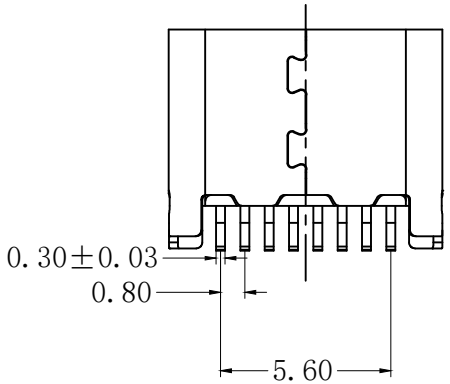

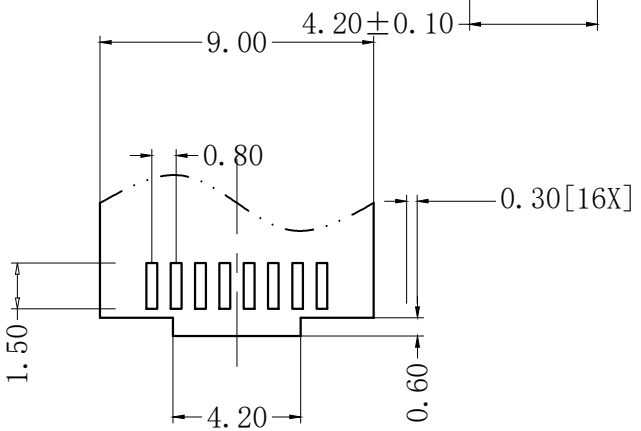

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
T=0.8 ±0.05mm

备注:
1.材质:
1.1胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0
1.2端子：磷铜，T=0.15mm；镍底80μ”，镀金1μ”
1.3接地片：不锈钢，T=0.15mm；表面镀镍50μ”
1.4外壳：不锈钢，T=0.30mm；表面镀镍100μ”

2.主要特性：
2.1额定电流：3.0A
2.2接触阻抗：40mΩ MAX
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN 250V DC
2.4耐压测试：100V AC
2.5沾锡性：温度250±5℃，时间5±0.5s
2.6整体插入力：2.0kgf MAX
整体拔出力:0.6kgf MIN
2.7使用寿命：10000次
2.8工作温度：-30℃～+80℃

RoHS Compliant 2002/95/EC

GENERAL TOLERANCE
.X 0.30
.XX 0.20
.XXX 0.10

PROJECT

鸿康科技（东莞）有限公司
Hongkang Technology (Dongguan) Co., Ltd

APPROVAL	CHECK	DRAWN	DATE
PENG	MA	ZHANG	2024/01/19

PART NO.
TYPE C5.8款夹板0.8母座成品

TITLE.
0132.TCF.X92.HK

UNIT	SCALE	NUMBER	REV
MM	1:1	A-00	A0