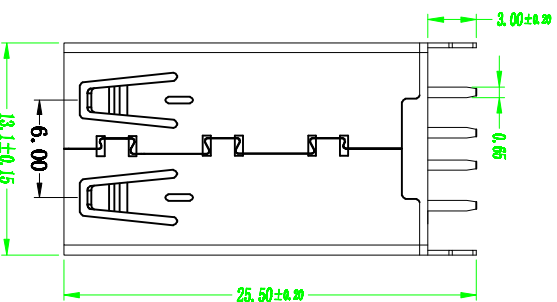
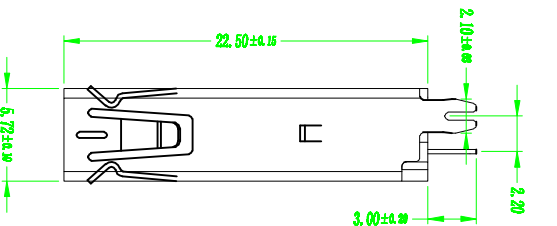


PCB LAYOUT

- 电气特性:Electrical:**

- 30V DC

- 1000MEGA ohms MIN**

- 物理性能: Mechanical:**

- 1. 2kgf (MIN)**

- ## Hing Ten

- 2.端子:Contact:Copper Alloy C2680**

- 3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPDC**

- ## Nickel Plating

深圳市顺宏康科技有限公司		图号 (DWG NO)	版本 (REV)	日期 (DATE)	设计 (DESIGN)	审核 (CHECKED)	核准 (APPROVED)
品名 (ITEM NO)	US9 Air 180 度 22.5° 偏置口 直脚		A/0	2016. 06. 08			
料号 (PART NO)	SHK-20077						
型号 (MODEL NO)							
单位 (UNIT): MM		比例 (SCALE) 1:1		未注公差			
公差 (TOLERANCE)		公差 (TOLERANCE)		公差 (TOLERANCE)			
±0.20		±0.20		±0.20			
±0.10		±0.10		±0.10			
±0.05		±0.05		±0.05			
±0.02		±0.02		±0.02			