

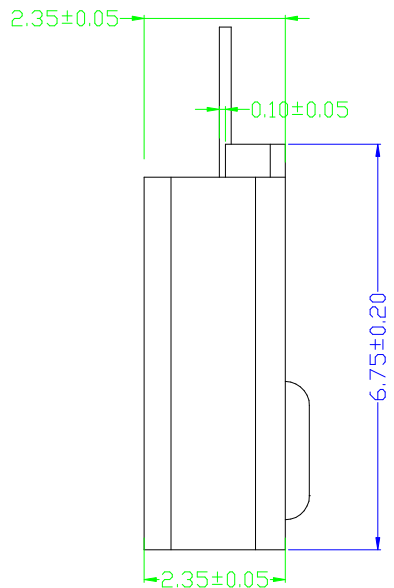


修改序号	修改说明	签名	日期
A/0			

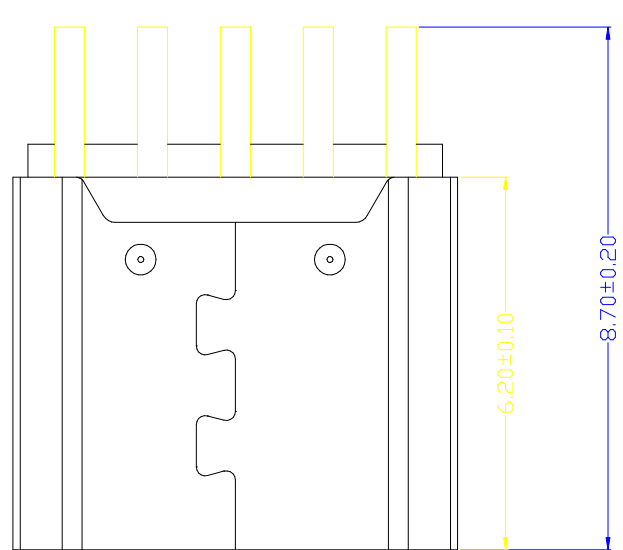


- 备注:
- 产品规格:
    - 1-1. 插入力: 35N MAX.
    - 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
    - 1-3. 额定电流: 1.0A
    - 1-4. 额定电压: 30V
    - 1-5. 耐久性: 3000 CYCLES MIN.
    - 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
    - 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
    - 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
    - 1-9. 工作温度: -30° TO +80°
  - 材质:
    - 2.1胶芯: LCP UL94V-0
    - 2.2端子: C2680R-H, 镍底, 镀金1μ"
    - 2.3外壳: SUS, 表面镀镍80μ
  - 所用材质须符合RoHS要求
  - 重点尺寸标识"▲"符号

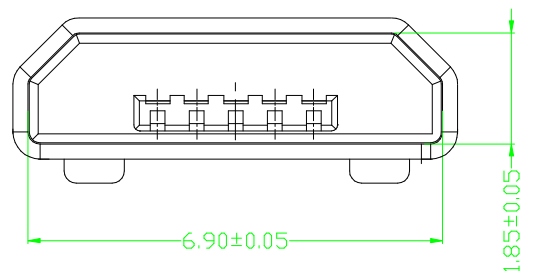

尺寸	允许公差
x.	±0.50
.x	±0.20
.xx	±0.10
.xxx	±0.03
角度	±1.00°


**深圳市顺宏康科技有限公司**

图纸类型		图纸名称:	
产品工程图		MICRO USB B TYPE 5P/F 焊线无靠背无卷边凸包	
设计	zhuyin	2011.07.21	产品料号 SHK-20401
审核		视图	 版号: A/0